

## socle de prise tableau droit - plastron 107x100 fixation 85x77




| Description de l'article             |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                            | 130279                                                                                                   |
| EAN                                  | 4024941938983                                                                                            |
| Groupe de produits                   | socle prise tableau TE droit                                                                             |
| Intensité                            | 63A                                                                                                      |
| Nombre de pôles                      | 5p                                                                                                       |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                                                                                                  |
| Emplacement du contact de protection | 1h                                                                                                       |
| Tension                              | >50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences. |

| Description de l'article                               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection                                   | IP44                                                                                          |
| Code couleur                                           | gris                                                                                          |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035                                            |
| Connectique                                            | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                             |
| Section maximale des conducteurs                       | 25,0 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                                         |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 114mm                                                                                         |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 100mm                                                                                         |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 134mm                                                                                         |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 107mm                                                                                         |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 100mm                                                                                         |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 85mm                                                                                          |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 77mm                                                                                          |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                                                     |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.53 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4024941938983 |
| Longueur            | 134 mm        |
| Largeur             | 100 mm        |
| Hauteur             | 114 mm        |
| Poids               | 0,531 kg      |
| Volume              | 1 527,6 ccm   |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 5 ST          |
| EAN                 | 4024941836173 |
| Longueur            | 295 mm        |
| Largeur             | 185 mm        |
| Hauteur             | 215 mm        |
| Poids               | 2,814 kg      |
| Volume              | 9 975 ccm     |

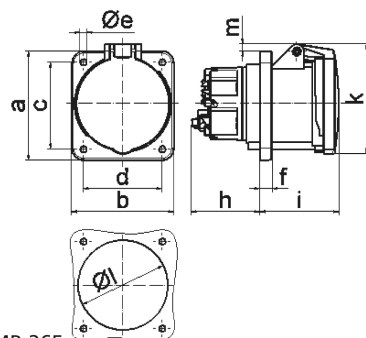

4 MB 265

| Ampere Polzahl | 63 4  | 63 5  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| a              | 107,0 | 107,0 |  |  |  |  |
| b              | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| c              | 85,0  | 85,0  |  |  |  |  |
| d              | 77,0  | 77,0  |  |  |  |  |
| e ø            | 6,5   | 6,5   |  |  |  |  |
| f              | 12,0  | 12,0  |  |  |  |  |
| h              | 67,0  | 67,0  |  |  |  |  |
| i              | 77,0  | 77,0  |  |  |  |  |
| k              | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |
| l ø            | 88,0  | 88,0  |  |  |  |  |
| m              | 7,0   | 7,0   |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6     | 6     |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 25    | 25    |  |  |  |  |