



Art.-Nr: LSD413SC
Rettungszeichenleuchte
Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 56 m, IP40, Aluminium,
Alu Eloxiert

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/LSD413SC



TECHNISCHE DATEN



| | |
|------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 56 m |
| Piktogramm | Einzel n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Alu Eloxiert |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 3,3 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Tiefe | 62 mm |
| Breite | 614 mm |
| Höhe | 334 mm |
| Gewicht | 2.27 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.27 |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260766556463 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

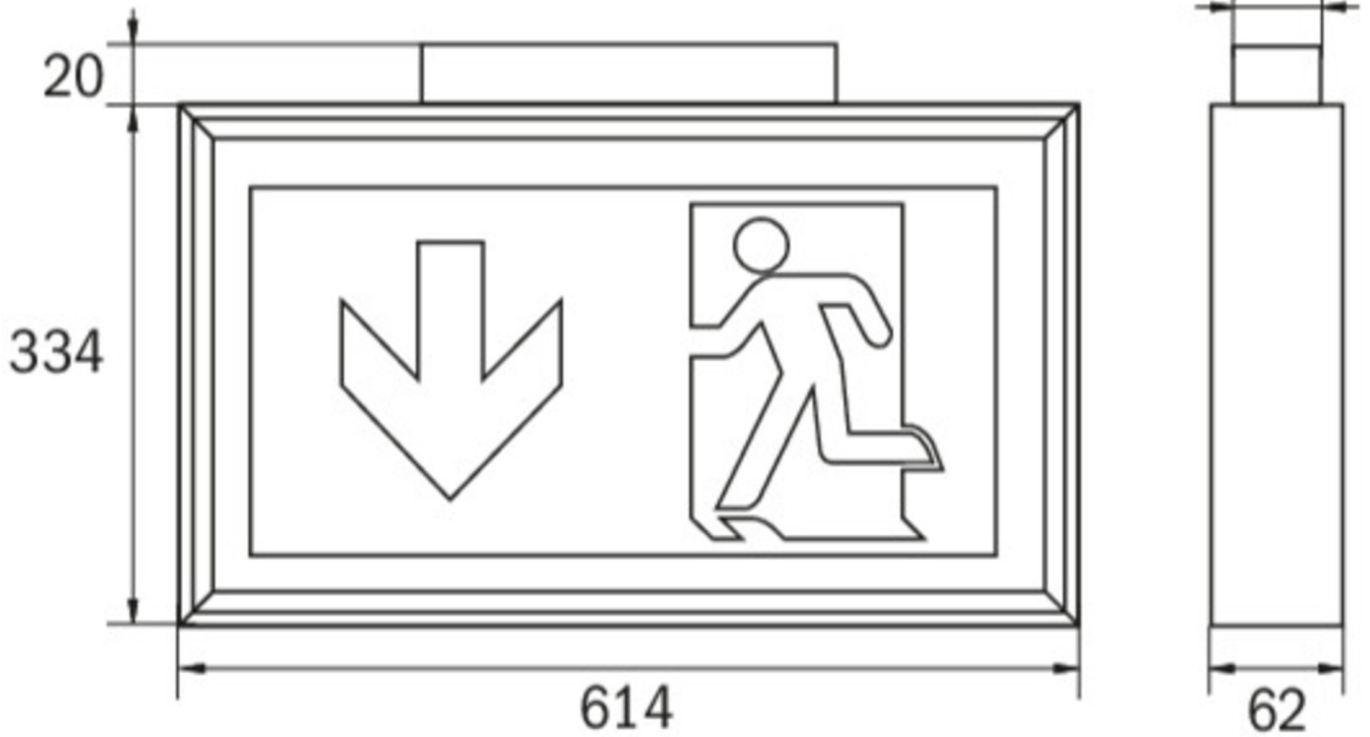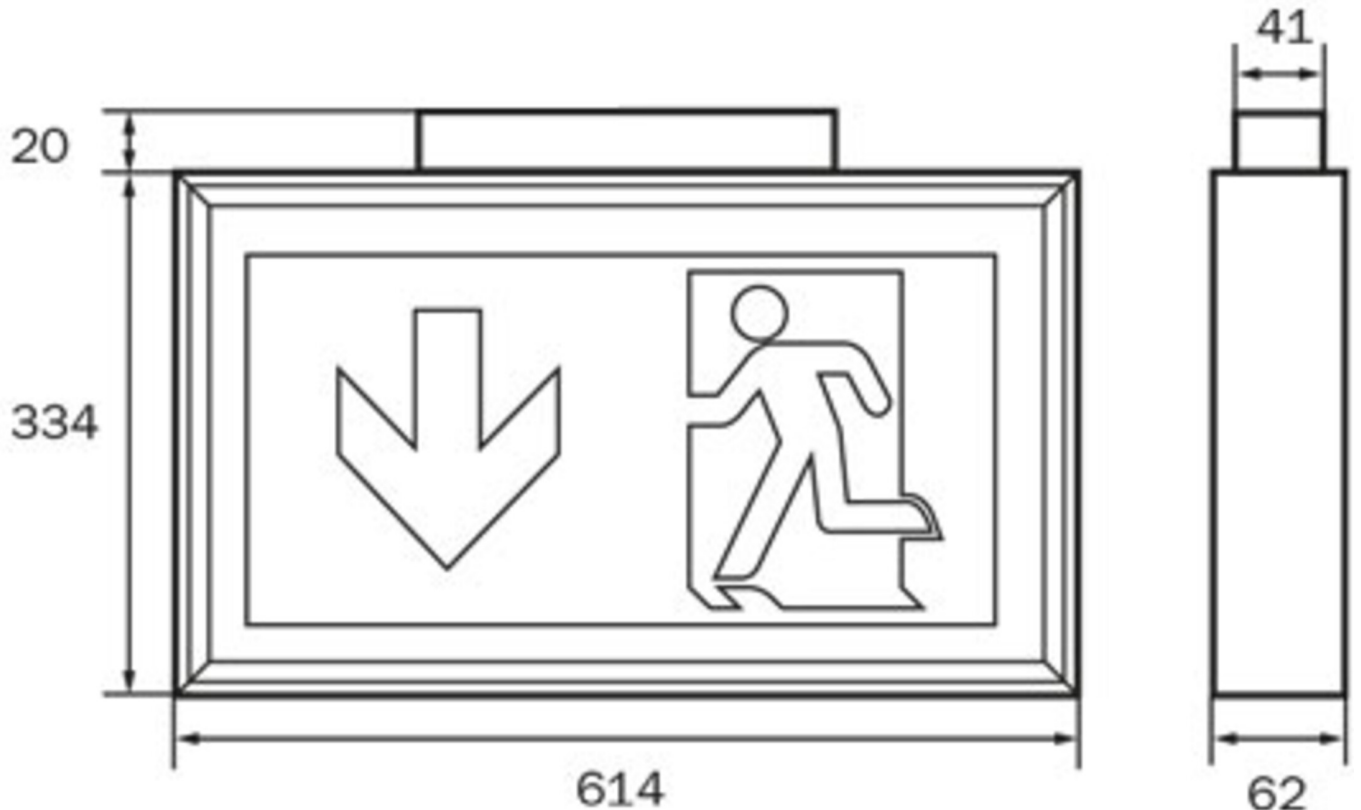



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilabhängung

2PS-EB - Pendel

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.