



Art.-Nr: QBW009ML-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP44, Kunststoff, weiß



Runde Kunststoff-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In zeitlosem Design, geeignet für Innenanwendung. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/QBW009ML-BM



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangsspannung DC	216 V




Leistung max.	19,5 W
Leistung DS	17,5 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Höhe	98 mm
Durchmesser	339 mm
Gewicht	1.49
Gewicht inkl. Verpackung	1.71
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1800 lm
Lichtstrom Not	1800 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682146243





TECHNISCHE ZEICHNUNG

QBW

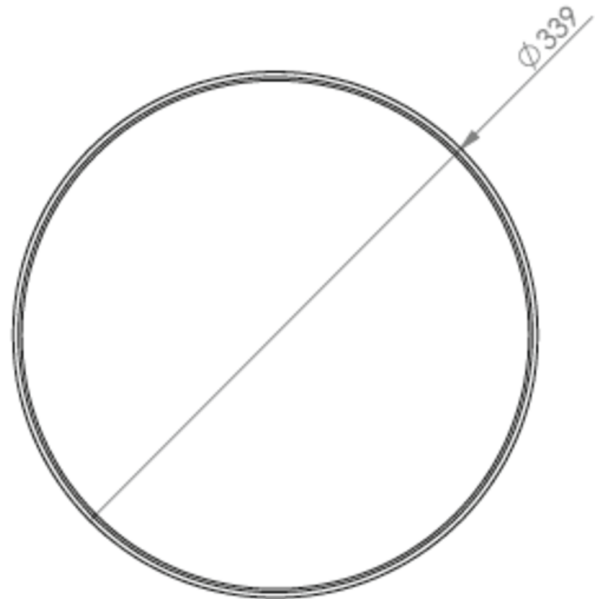

QBW

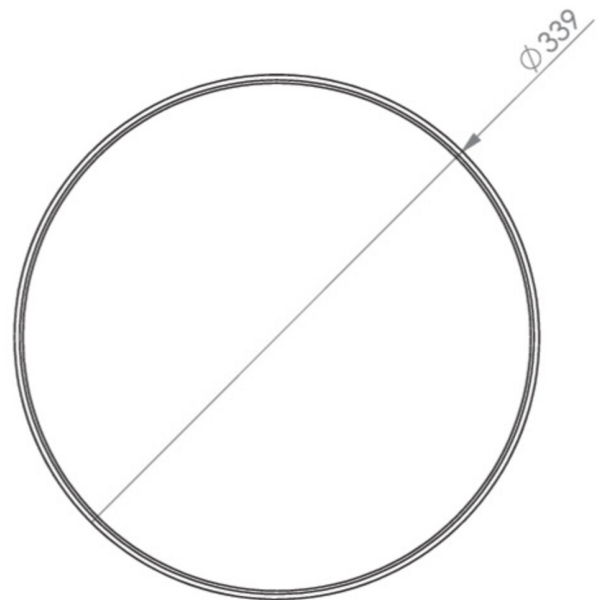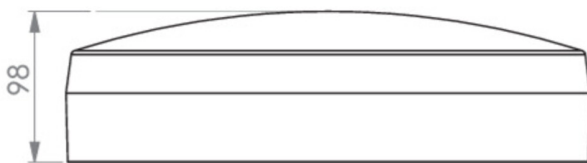



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
QBW009ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 17.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.