


M12-A-5

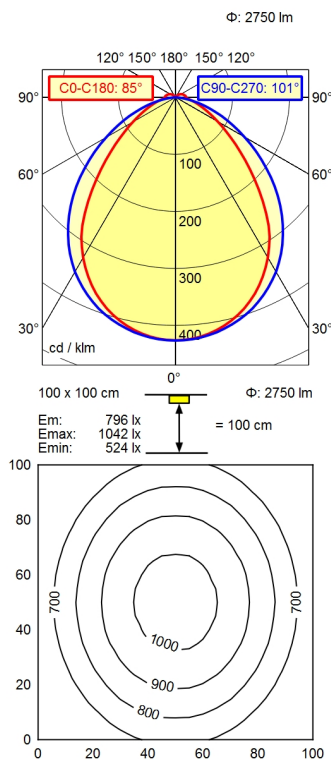

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	22-26 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 21 W
Lichtstrom	ca. 2.750 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 131 lm/W
Lichtart/-farbe	neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlungswinkel	85° / 101°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Lichtleistung	stufenlos dimmbar; IO-Link Bus
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	Acryl (PMMA); satine
Gewicht	ca. 0,329; KG
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=755mm,Cmin=695mm,Cmax=740mm
Zierkontrast	natur Silber eloxal
Besonderheiten	IO-Link

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.