


iQ100, Flachschrilmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

C

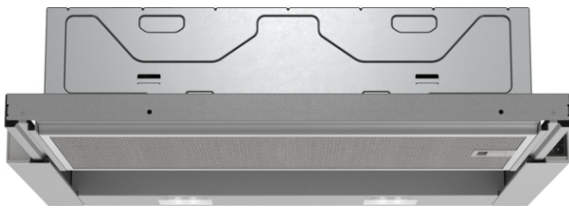

Die leistungsstarke Flachschrilmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschrilmhaube

Länge Anschlusskabel : 175 cm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm

Nettogewicht : 8,4 kg

Steuerung : mechanisch

Regelung der Leistungsstufen : 2

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 328 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 231 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck) : 2

Schallleistung : 64 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm

Material des Fettfilters : Aluminium waschbar

EAN-Nummer : 4242003880043

Anschlusswert : 93 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältlich Zubehör

LZ46561	Griffleiste schwarz
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ45450	Standard Umluftset
LZ11IT114	Clean Air Standard Umluftset
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)



**iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526**

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design**Komfort**

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation




- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

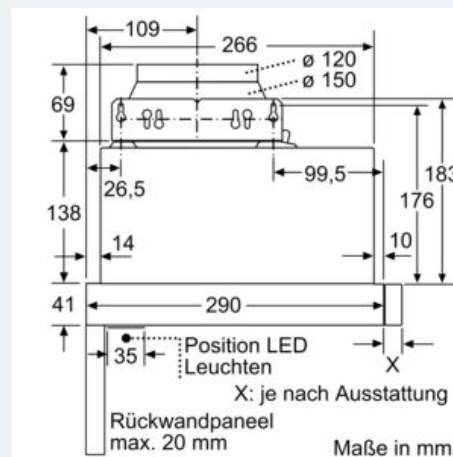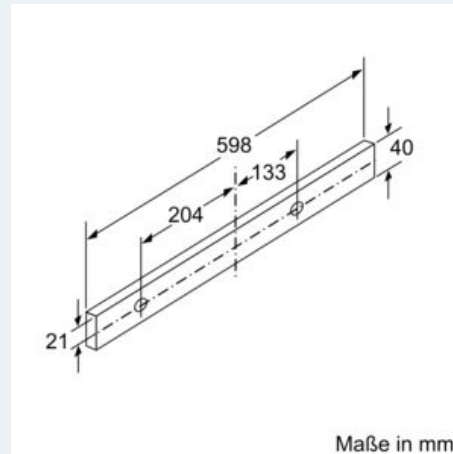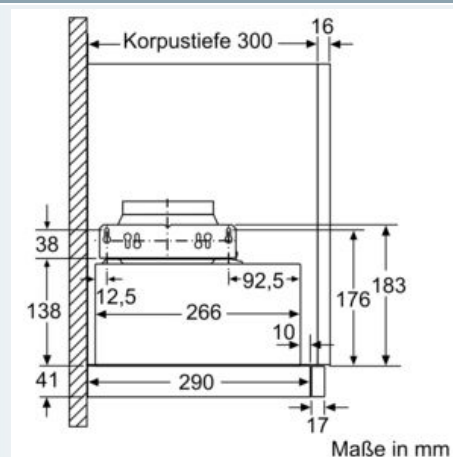

iQ100, Flachschrilmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526

Maßzeichnungen

