
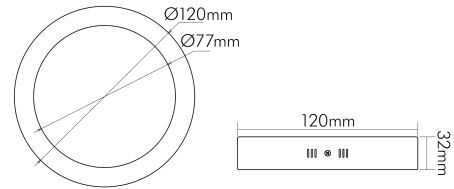


LED Panel Aufbau 120 R weiß 6W 840 nicht dim

LED Panel Aufbau zur schnellen, einfachen Montage

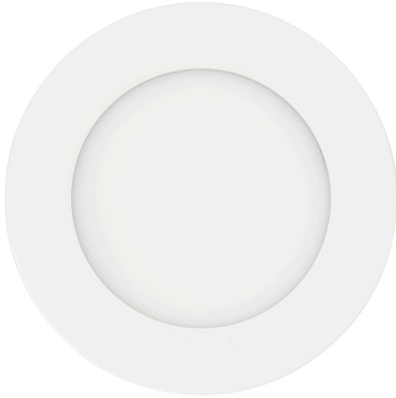

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1560770411 |
| GTIN | 4044538049670 |

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|-----------------------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Gesamtlichtstrom | 450 lm |
| Ausstrahlwinkel | 120 ° |
| Farbabstand (MacAdam) | 3 SDCM |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Farbwiedergabeindex R9 | 9 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Spitzen-Lichtstärke | 150 cd |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| L70B50 - Lebensdauer bei 25°C | 50000 h |
| Farbe steuerbar (RGB) | nein |
| Gesamtlichtstrom einstellbar | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Leuchtmittel | SMD-LED |
| Lichtkegel | freistrahlend/diffus |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

LED Panel Aufbau 120 R weiß 6W 840 nicht dim

LED Panel Aufbau zur schnellen, einfachen Montage

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Lampenleistung | 5 W |
| Max. Systemleistung | 6 W |
| Nennspannung des Betriebsgerätes [AC] | 220 - 240 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Fassung | ohne |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart | Klemme 2x0,5-2,5 mm ² , 1x0,5-0,75 mm ² |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmbar | nein |
| Betriebsgerät | LED Betriebsgerät stromgesteuert |
| Nennstrom max. | 50 mA |
| Leistungsfaktor > | 0,5 |

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| CE-Kennzeichnung | ja |
| RoHS | ja |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja |
| Nur für Innenbereich | ja |
| Geeignet für Möbeleinbau | ja |
| Einbauhinweis [entflammaren Materialien] | Aufbauleuchte geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien |

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | 0 - 40 °C |
|--------------------------|-----------|

MAßE UND GEWICHT

| | |
|-----------------------|--------|
| Durchmesser | 120 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Lichtaustrittsöffnung | 77 mm |

MATERIAL UND FARBE

| | |
|--------------|--|
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff | Aluminium weiß lackiert/PMMA-Diffusorscheibe |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

Stand
21.05.2025
18:57:27

LED Panel Aufbau 120 R weiß 6W 840 nicht dim

LED Panel Aufbau zur schnellen, einfachen Montage

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Art der Leuchte | Aufbauleuchte |
| Geeignet für Allgemeinbeleuchtung | ja |
| Geeignet für Wandeinbau | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfigurationen | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Reflektor | ohne |
| Deckenbefestigung | mit Befestigungsbügel |

LIEFERUMFANG

| | |
|-------------------------|----|
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Betriebsgerät inklusive | ja |

