

Bestell-Nr.: 5LR610D4OB11AF | **GTIN (EAN):** 4058352125915

Produktbeschreibung: Lun11R,Eb4860lm840,DAML




Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Reinstaluminium (Al 99,98%), hochglänzend, perforiert, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Durchmesser: 398mm, Zentral-Ring, aus Kunststoff, graphit (RAL 7037), Zentralmodul, Blindabdeckung, aus Stahlblech, perforiert, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +10..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück




4058352125915
5LR610D4OB11AF

LED 4000K / CRI ≥ 80 Φ_{H} 4860 lm



Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352125915

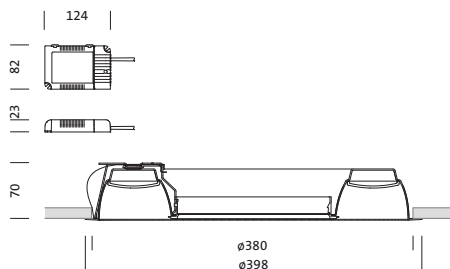

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5LR610D4OB11AF | **GTIN (EAN):** 4058352125915

Technische Detailbeschreibung: Lun11R,Eb4860lm840,DAML



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 11 R
- Bestell-Nr.: 5LR610D4OB11AF

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Reinstaluminium (Al 99,98%), hochglänzend, perforiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4860lm
- Lichtausbeute: 131lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 37W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: DALI Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP23
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): +10...+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Zentral-Ring: Kunststoff, graphit (RAL 7037)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: graphit (RAL 7037)
- Zentralmodul, Blindabdeckung: Stahlblech, perforiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 380mm

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 398mm
- Gewicht: 1,9kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5LR610D4OB11AF | **GTIN (EAN):** 4058352125915

Maße: Lun11R,Eb4860Im840,DAML

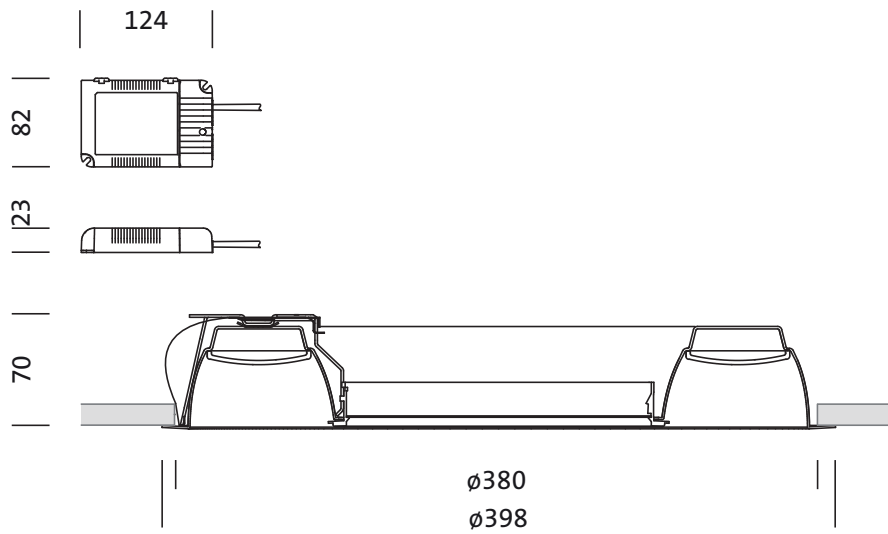


Bestell-Nr.: 5LR610D4OB11AF | **GTIN (EAN):** 4058352125915

Planungsdaten: Lun11R,Eb4860Im840,DAML

5LR610D4OB11AF: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individuelle
Einstellung: Low Lumen
Output

4058352125915
 5LR610D4OB11AF

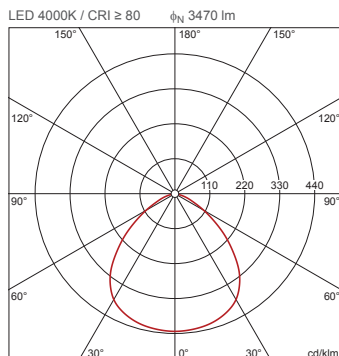

I_{max} 433 cd/klm bei γ 0°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
 L80 1762
 L70 6002
 L65 7422

α 50% 2 x 49,0°
 α 10% 2 x 70,2°

UGR 22 22
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

H(m)	ϕ (m)	$E_{max}(lx)$	$E_m(lx)$
2	4,60	376	218
3	6,90	167	97
4	9,20	94	55
5	11,50	60	35
6	13,80	42	24

Anzahl Leuchten im Raum


Reflexionsgrad	70/50/20	100	200	500
$E_m(lx)$				
Lh(m)	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
20 m²	0,8 0,9	1,6 1,8	3,9 4,5	
30 m²	1,2 1,3	2,4 2,7	5,9 6,7	
40 m²	1,5 1,7	3,1 3,4	7,7 8,5	
50 m²	1,8 2,0	3,7 4,0	9,2 10	
75 m²	2,7 2,9	5,4 5,8	14 15	
100 m²	3,5 3,8	7,1 7,5	18 19	
500 m²	17 17	33 34	83 85	

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh

5LR610D4OB11AF: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80;
Werkseinstellung: High
Lumen Output

4058352125915
 5LR610D4OB11AF

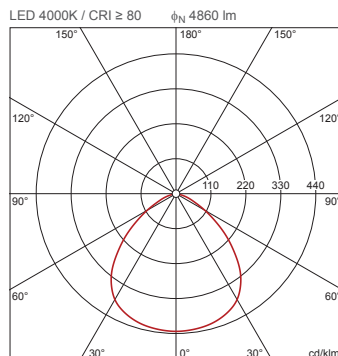

I_{max} 433 cd/klm bei γ 0°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
 L80 2468
 L70 8406
 L65 10395

α 50% 2 x 49,0°
 α 10% 2 x 70,2°

UGR 23,2 23,2
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

H(m)	ϕ (m)	$E_{max}(lx)$	$E_m(lx)$
2	4,60	527	306
3	6,90	234	136
4	9,20	132	76
5	11,50	84	49
6	13,80	59	34

Anzahl Leuchten im Raum


Reflexionsgrad	70/50/20	100	200	500
$E_m(lx)$				
Lh(m)	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
20 m²	0,6 0,6	1,1 1,3	2,8 3,2	
30 m²	0,8 1,0	1,7 1,9	4,2 4,8	
40 m²	1,1 1,2	2,2 2,4	5,5 6,0	
50 m²	1,3 1,4	2,6 2,9	6,6 7,2	
75 m²	1,9 2,1	3,9 4,2	9,7 10	
100 m²	2,5 2,7	5,0 5,4	13 13	
500 m²	12 12	24 24	59 61	

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh

5LR610D4OB11AF +
5LR94681CE: 1x LED 4000K /
CRI ≥ 80; individuelle
Einstellung: Low Lumen
Output

4058352125915 + 4039806194336
 5LR610D4OB11AF + 5LR94681CE

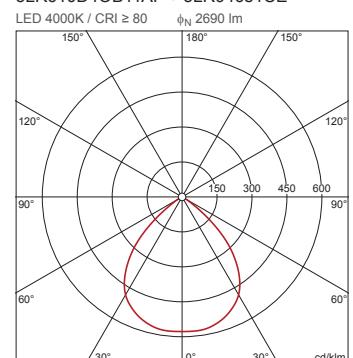

I_{max} 578 cd/klm bei γ 5°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
 L80 365
 L70 408
 L65 630

α 50% 2 x 44,0°
 α 10% 2 x 55,4°

UGR 17,7 17,7
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

H(m)	ϕ (m)	$E_{max}(lx)$	$E_m(lx)$
2	3,86	388	245
3	5,79	173	109
4	7,73	97	61
5	9,66	62	39
6	11,59	43	27

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad	70/50/20	100	200	500
$E_m(lx)$				
Lh(m)	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
20 m²	0,9 1,0	1,8 2,0	4,5 5,1	
30 m²	1,4 1,6	2,8 3,1	7,1 7,9	
40 m²	1,8 2,0	3,7 4,0	9,2 10	
50 m²	2,2 2,4	4,5 4,8	11 12	
75 m²	3,3 3,6	6,7 7,1	17 18	
100 m²	4,4 4,6	8,7 9,2	22 23	
500 m²	21 21	42 43	105 107	

Wartungsfaktor 0,8


Rh = Lh

Bestell-Nr.: 5LR610D4OB11AF | **GTIN (EAN):** 4058352125915

Planungsdaten: Lun11R,Eb4860Im840,DAML

**5LR610D4OB11AF +
5LR94681CE: 1x LED 4000K /
CRI ≥ 80; Werkseinstellung:
High Lumen Output**

4058352125915 + 4039806194336
5LR610D4OB11AF + 5LR94681CE
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 3760 lm



I_{max} 578 cd/klm bei γ 5°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
L80 510
L70 570
L65 881

α 50% 2 x 44,0°
 α 10% 2 x 55,4°

UGR 18,8 18,8
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

H(m)	ϕ (m)	$E_{max}(lx)$	$E_m(lx)$
2	3,86	543	343
3	5,79	241	152
4	7,73	136	86
5	9,66	87	55
6	11,59	60	38

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20


Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,6	0,7	1,3	1,4	3,2	3,6
30 m²	1,0	1,1	2,0	2,3	5,1	5,6
40 m²	1,3	1,4	2,6	2,9	6,6	7,2
50 m²	1,6	1,7	3,2	3,5	8,0	8,7
75 m²	2,4	2,5	4,8	5,1	12	13
100 m²	3,1	3,3	6,2	6,6	16	16
500 m²	15	15	30	31	75	77

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh

**5LR610D4OB11AF +
5LR94685EE: 1x LED 4000K /
CRI ≥ 80; individuelle
Einstellung: Low Lumen
Output**

4058352125915 + 4039806161208
5LR610D4OB11AF + 5LR94685EE
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2770 lm



I_{max} 431 cd/klm bei γ 0°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
L80 5524
L70 7759
L65 8657

α 50% 2 x 47,5°
 α 10% 2 x 75,9°

UGR 23,4 23,4
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20


Em(lx)	100	200	500			
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0		
20 m²	1,0	1,2	2,1	2,4	5,1	5,9
30 m²	1,6	1,7	3,1	3,5	7,8	8,7
40 m²	2,0	2,2	4,0	4,4	10,0	11
50 m²	2,4	2,6	4,8	5,3	12	13
75 m²	3,5	3,8	7,0	7,6	18	19
100 m²	4,5	4,9	9,1	9,7	23	24
500 m²	21	22	42	43	105	108

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh

**5LR610D4OB11AF +
5LR94685EE: 1x LED 4000K /
CRI ≥ 80; Werkseinstellung:
High Lumen Output**

4058352125915 + 4039806161208
5LR610D4OB11AF + 5LR94685EE
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 3880 lm



I_{max} 431 cd/klm bei γ 0°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180
L80 7737
L70 10868
L65 12127

α 50% 2 x 47,5°
 α 10% 2 x 75,9°

UGR 24,5 24,6
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,7	0,8	1,5	1,7	3,7	4,2
30 m²	1,1	1,2	2,2	2,5	5,6	6,2
40 m²	1,4	1,6	2,8	3,2	7,1	7,9
50 m²	1,7	1,9	3,4	3,8	8,6	9,4
75 m²	2,5	2,7	5,0	5,4	13	14
100 m²	3,2	3,5	6,5	6,9	16	17
500 m²	15	15	30	31	75	77

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh