

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




| Description de l'article             |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Référence                            | 210179                 |
| EAN                                  | 4024941100168          |
| Groupe de produits                   | fiche QUICK-CONNECT TE |
| Intensité                            | 16A                    |
| Nombre de pôles                      | 5p                     |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                |
| Emplacement du contact de protection | 10h                    |
| Tension                              | > 50V                  |

| Description de l'article         |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 100 à 300Hz inclus                                                                            |
| Indice de protection             | IP44                                                                                          |
| Code couleur                     | vert                                                                                          |
| Couleur de l'appareil            | presse-étoupe gris RAL 7035, capot vert RAL 6002, collet vert RAL 6002                        |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction                   |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                               |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 154mm                                                                                         |
| Largeur de l'appareil en mm      | 65mm                                                                                          |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 74mm                                                                                          |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                     |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.181 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4024941100168 |
| Longueur            | 74 mm         |
| Largeur             | 65 mm         |
| Hauteur             | 154 mm        |
| Poids               | 0,182 kg      |
| Volume              | 740,74 ccm    |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941831727 |
| Longueur            | 245 mm        |
| Largeur             | 177 mm        |
| Hauteur             | 185 mm        |
| Poids               | 1,943 kg      |
| Volume              | 7 140 ccm     |

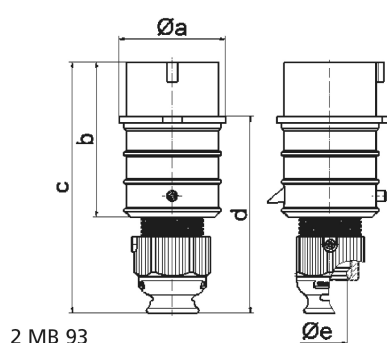

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a ø               | 51,0    | 57,5    | 65,0    | 66,0    | 66,0    | 72,0    |
| b                 | 95,0    | 95,0    | 97,0    | 118,0   | 118,0   | 117,0   |
| c                 | 145,0   | 145,0   | 152,0   | 178,0   | 178,0   | 181,0   |
| d                 | 109,0   | 109,0   | 116,0   | 133,0   | 133,0   | 135,5   |
| e ø               | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 23,0    | 27,0    |
| Leiter mm² min    | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |