

## Basic-X1

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BX1ASE-840M-D300



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Basic-X1. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Gestufter Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach

schaltbar. DxH (rund). D=300mm. H=55+25mm. Medium-Power-Bestromung. 2810lm. 19W. 2,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

## Basic-X1

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BX1ASE-840M-D300

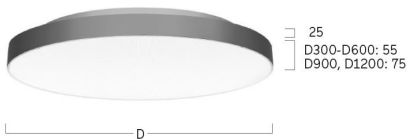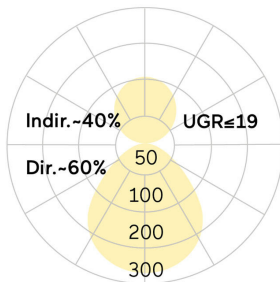

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktname                   | Basic-X1                       |
| Leuchtmittel                  | LED                            |
| Installationstyp              | Anbauleuchte                   |
| Oberfläche                    | Radiant Silver                 |
| Lichtverteilung               | Direkt-/ indirektstrahlend     |
| CCT                           | 4000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra)      | Ra>80                          |
| Optisches System              | Microprismenoptik              |
| Steuerung                     | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ $\varnothing$ D (mm) | D=300mm                        |
| Höhe H (mm)                   | H=55+25mm                      |
| Bestromung                    | Medium-Power                   |
| Leuchtenlichtstrom            | 2810lm                         |
| Anschlussleistung             | 19W                            |
| Schutzart                     | IP20                           |
| Prüfzeichen                   | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer               | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| UGR                           | UGR<math>\leq 19</math>        |
| Photometrischer Code          | 8 40 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse       | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor                | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)                  | 2,2kg                          |

