


DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC/APC OS2

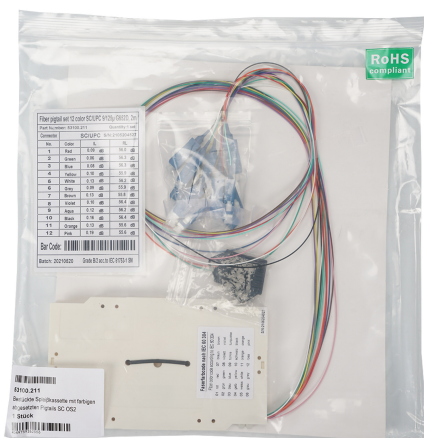

Beschreibung

Bestückte Spleißkassette mit Pigtails in den Kategorien OM3, OM4, OM5, OS2 und OS2/APC. Diese sind in den Steckgesichtern LC und SC verfügbar. Die Pigtails sind abgesetzt, in die Spleißkassette eingelegt und haben eine Länge von 80cm außerhalb der Kassette, um die Kabelführung in der Spleißbox entsprechend einfach umsetzen zu können. Die verwendeten Pigtails sind nach VDE-0888 Farbcode mit einem durchgefärbten Coating und 12-farbigem Mantel. Die Messprotokolle der einzelnen Fasern liegt der Verpackungseinheit bei. Zusätzlich ist in der Spleißkassette der Crimpspleißhalter (12 Spleiße) vormontiert, die Schrumpfspleißschutzhalter (2x à 6 Spleiße) liegt der Verpackungseinheit bei.

Allgemeine Daten

Adertyp	Kompaktader
Außendurchmesser	0,9 mm
Typ	Aderpigtail

General data

Farbcode	VDE-0888
Knickschutztülle	aufgesteckt

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC/APC OS2

Mechanical characteristics

Minimaler Biegeradius Dynamisch	20xOD
Maximale Zugkraft	3 N

Mechanische Eigenschaften

Minimaler Biegeradius Statisch	10xOD
--------------------------------	-------

Cable sheath

Mantelmaterial	LSZH
----------------	------

Abmessungen

Länge	2,0 m
-------	-------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC60793-2
---------------------------	------------

Standards, approvals, certifications

Stecker Konform zu Standard	IEC61754-4
-----------------------------	------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Kategorie	Steckverbinder	Typ	Farbe	APC Ausführung	Faserart	Einfügedämpfung 1310nm	Qualitätsklasse Singlemode	Steckerfarbe
53100.211	Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC OS2	OS2 gemäß ITU-T G.652.D	SC		12 Farben	Nein	Singlemode 9/125	< 0,3 dB	B/2 nach IEC 61753-1	blau
53100.213	Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC/APC OS2	OS2 gemäß ITU-T G.652.D	SC/APC		12 Farben	Ja	Singlemode 9/125	< 0,3 dB	B/2 nach IEC 61753-1	grün


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails
SC/APC OS2

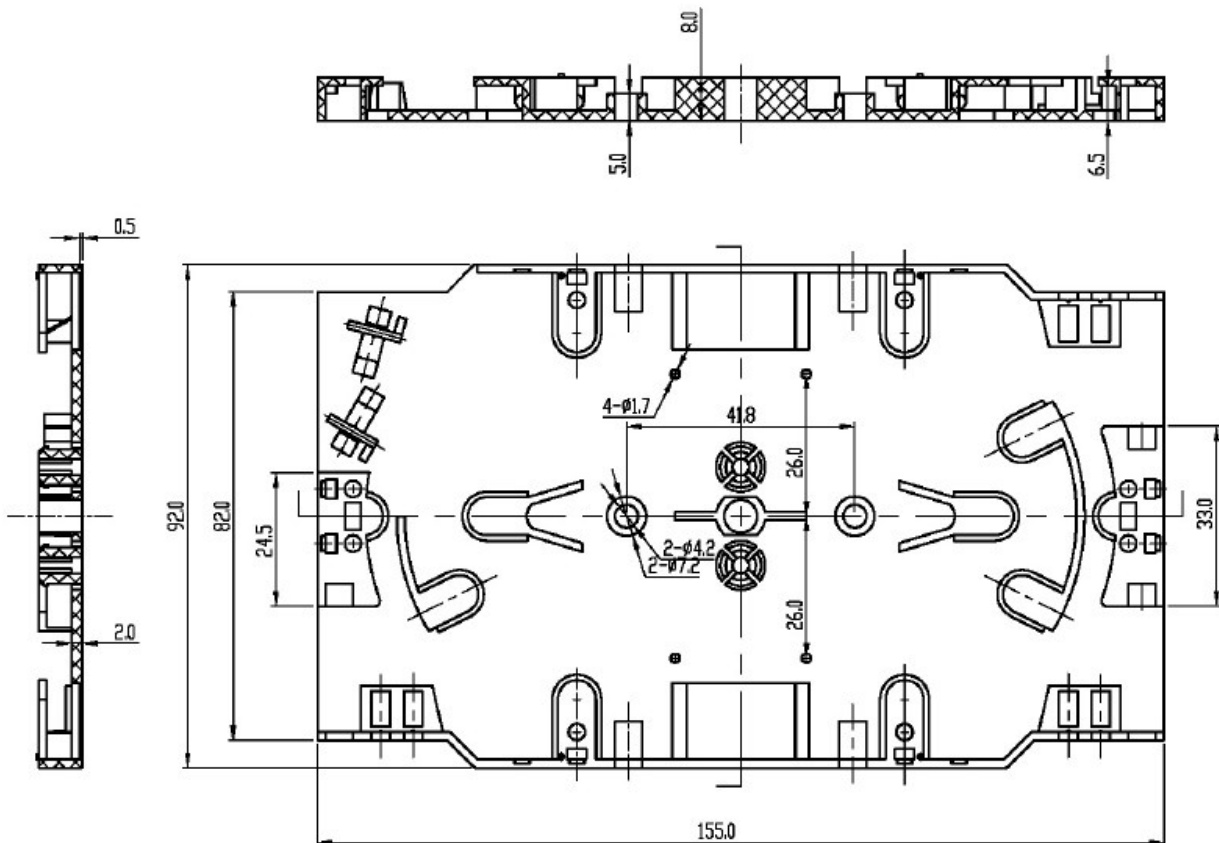


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails SC/APC OS2

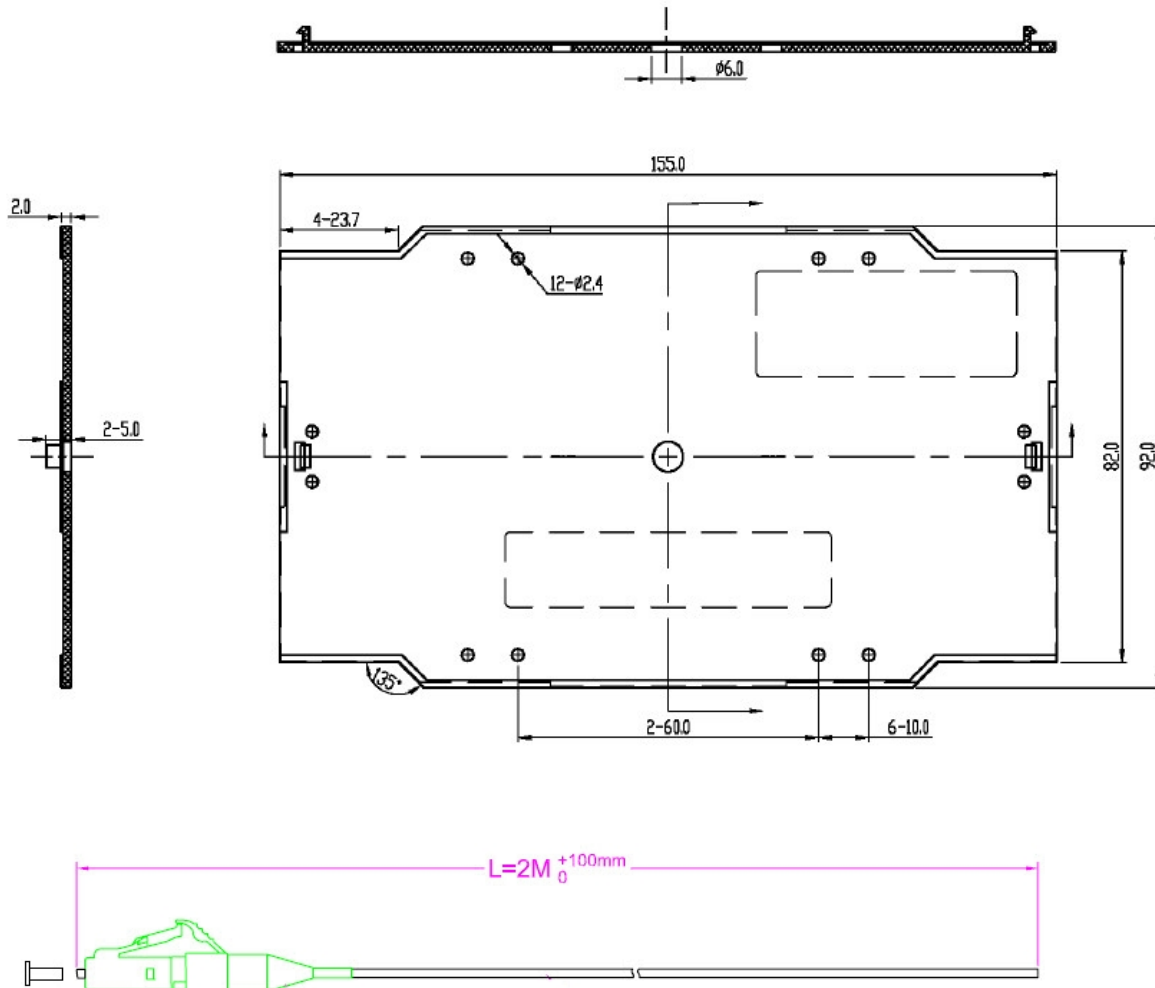


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails
SC/APC OS2

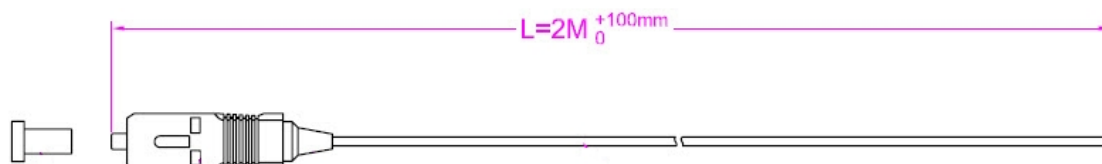

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

