


Cubic-P6

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

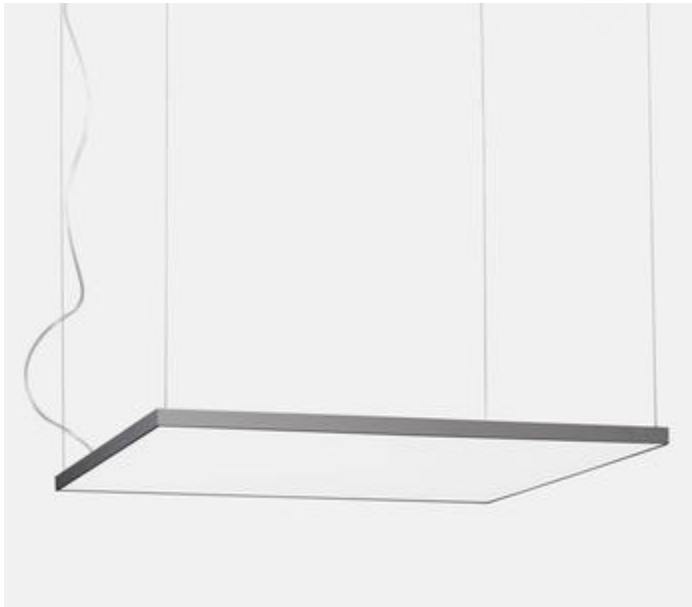

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-P6. LED. Leuchte für Pendelmontage. Filigraner Leuchtenkörper mit 25mm sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=600mm. B=600mm. H=25mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für


Parallelmontage (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 8639lm. 66W. 7,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP20. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Cubic-P6

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Cubic-P6 | LED-Lebensdauer | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Leuchtmittel | LED | UGR | UGR<=19 |
| Installationstyp | Pendelleuchte | Photometrischer Code | 8 30 / 3 3 9 |
| Oberfläche | Silver Anodised | Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Lichtverteilung | Direkt-/ indirektstrahlend | Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Farbtemperatur | 3000K | Gewicht (kg) | 7,8kg |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 | | |
| Optisches System | Microprismenoptik | | |
| Steuerung | Einfach schaltbar | | |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | L=600mm | | |
| Breite B (mm) | B=600mm | | |
| Höhe H (mm) | H=25mm | | |
| Bestromung | High-Power | | |
| Leuchtenlichtstrom | 8639lm | | |
| Wattage | 66W | | |
| Abhängung | Parallel Seilabh. (Set) | | |
| Farbe Baldachin | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche | | |
| Seillänge (mm) | Pendellänge max 1500mm | | |
| Schutzart | IP20 | | |
| Kabelfarbe | Zuleitung: transparent | | |

