Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesichert - mit Si-Sockel D 02 und FI-Schutzschalter Gehäusegröße 460x180

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	17535
EAN	4024941175357
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	500mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	191mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Zusätzliche technische Informationen	
	Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol

Logistikdaten	
Einzelgewicht	3,906 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941175357
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,368 kg
Volumen	26.400 ccm

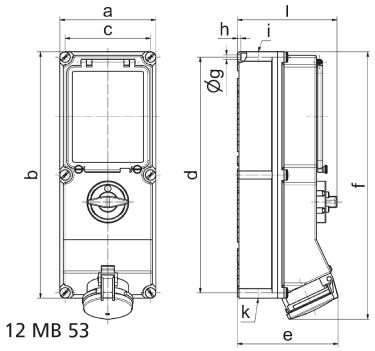

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0
e	184,0	184,0	184,0
f	500,0	500,0	500,0
g ø	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40
k	M40/32	M40/32	M40/32
l	189,0	189,0	189,0
Leiter mm² min	6	6	6
Leiter mm² max	25	25	25

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com