

Matric-R3


Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-R3. LED. Lichtlinie für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH (Lichtlinie). L=1182mm. B=55mm. H=85mm. Y-Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung (Set).

Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 3420lm. 25W. 3,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP20. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

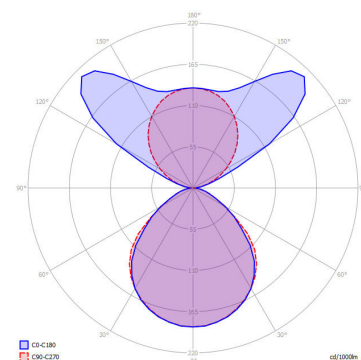

Stand: 24.05.2022

Matric-R3

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



IP20   220-240V  50-60 Hz  IK 02  RG0  E3  RoHS  CE

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Matric-R3 | LED-Lebensdauer | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Leuchtmittel | LED | UGR | UGR<=19 |
| Installationstyp | Pendel-Lichtlinie | Photometrischer Code | 8 40 / 3 3 9 |
| Oberfläche | Silver Anodised | Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Lichtverteilung | Direkt-/ indirektstrahlend | Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Farbtemperatur | 4000K | Gewicht (kg) | 3,5kg |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 | | |
| Optisches System | Microprismenoptik | | |
| Steuerung | Einfach schaltbar | | |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | L=1182mm | | |
| Breite B (mm) | B=55mm | | |
| Höhe H (mm) | H=85mm | | |
| Bestromung | Low-Power | | |
| Leuchtenlichtstrom | 3420lm | | |
| Wattage | 25W | | |
| Abhängung | Y-Seilabh. (Set) | | |
| Farbe Baldachin | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche | | |
| Seillänge (mm) | Pendellänge max 1500mm | | |
| Schutzart | IP20 | | |
| Kabelfarbe | Zuleitung: transparent | | |

