



**Art.-Nr: EAQ-AZ**  
**Sicherheitsleuchte**  
**Deckenaufbau, Ohne Überwachung, , , IP40, Zink-Druckguss,**  
**Anthrazit**

Aufbaugehäuse Zink-Druckguß, Quadratisch, anthrazit

Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/EAQ-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/EAQ-AZ)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	2
Überwachung	Without monitoring
Batterie	/
Umgebungstemperatur DS	0 °C - 0 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C - 0 °C
Höhe	39 mm
Durchmesser	104 mm
Gewicht	0.25
Gewicht inkl. Verpackung	0.29
Zolltarifnummer	94059900



EAN

4260581717100

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

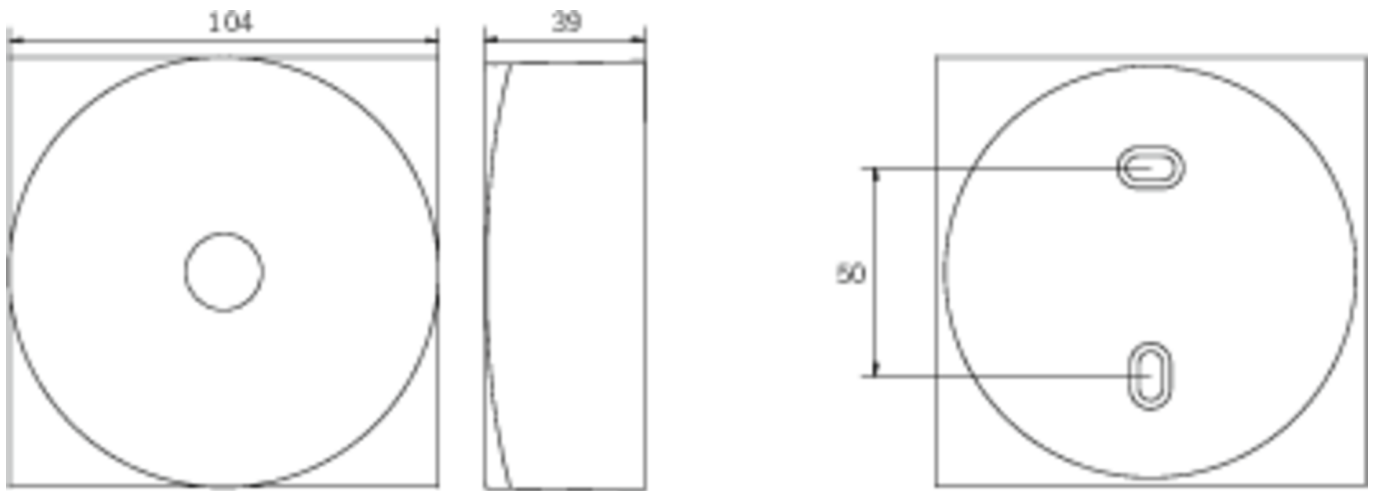

## ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter

Stand: 14.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.