

# TM18VP6FF100Q5

## Opto-Sensor – Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausbldung

### Technische Daten


Typ	TM18VP6FF100Q5
Ident-No.	3042063
<b>Optische Daten</b>	
Funktion	Nherungsschalter
Betriebsart	Hintergrundausbldung, nicht einstellbar
Lichtart	Rot
Wellenlnge	660 nm
Reichweite	0...100 mm
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung	10...30 VDC
Leerlaufstrom	≤ 25 mA
Kurzschlusschutz	ja / taktend
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	Wechsler, PNP
Schaltfrequenz	≤ 220 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms
Ansprechzeit typisch	< 3 ms
<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform	Quader mit Gewinde, TM18
Abmessungen	∅ 18 x 30 x 30 x 41 mm
Gehusewerkstoff	Metall, Zinkdruckguss vernickelt
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Aderzahl	4
Aderquerschnitt	0.5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP67 IP69
Besondere Merkmale	gekapselt Wash down
Betriebsspannungsanzeige	LED, grun
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Fehlermeldung	LED, grun, blinkend
Anzeige der Funktionsreserve	LED
Alarmanzeige	LED gelb blinkend



### Merkmale

- Kabel mit Steckverbinder, PUR, 150 mm, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -40...+70 °C
- Metallgehuse
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- PNP-Schaltausgang, hell- und dunkelschaltend

### Anschlussbild



### Funktionsprinzip

Sender und Empfanger sind in demselben Gehuse untergebracht. Die Lichtreflexion an einem Objekt wird erfasst und fuhrt zum Schalten des Sensors. Dabei hangt der Schaltabstand in hohem Mae vom Reflexionsvermogen des Objektes ab.


Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhangigkeit von der Reichweite

## Technische Daten

### Tests/Zulassungen

MTTF	448 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL

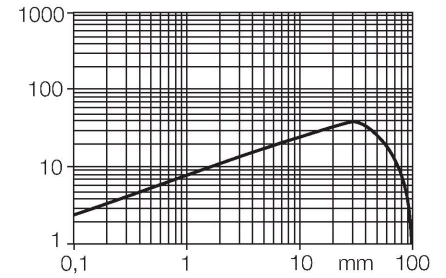

## Montagezubehör

SMBT18Y


3069554

Montagewinkel, rechtwinklig, für Sensoren mit 18 mm Gewinde, 15.3 mm Durchführung für Kabel oder M12 x 1 Stecker

SMB18A

3033200


Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde

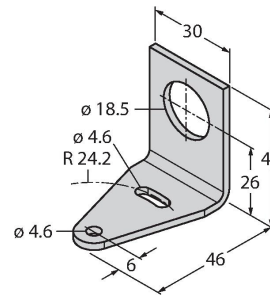

SMBAMS18P

3073134

Montageplatte, Edelstahl, für Sensoren mit 18mm Gewinde



## Anschlusszubehör

Maßbild


Typ

Ident-No.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe [www.turck.com](http://www.turck.com)

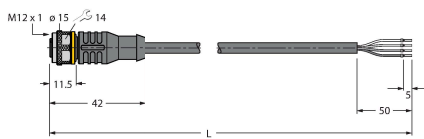

WKC4.4T-2/TEL

6625025

Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe [www.turck.com](http://www.turck.com)

