

DWI-A 105.1498.840/DALI



Beschreibung

- dimmbare Deckenleuchte in rechteckigem Design für direkte Arbeitsplatzbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- Enddeckel aus Druckguss mit Kabeleinlass für Netzanschlussleitung (1-phasige Durchverdrahtung möglich)
- Blendschutztechnologie mit Doppeloptik aus Polycarbonat
- Diffusor aus mikrop Prismatischem Acrylglas mit Mattfolie
- direkte Schraubmontage an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen

3000 K




Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L100 B50 50.000 h
Systemleistung	43.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5600 lm
Systemeffizienz	130.23 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1498 mm
Breite	200 mm
Höhe	41 mm
Nettogewicht	6.00 kg
Bruttogewicht	6.36 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	667594	4043544768940

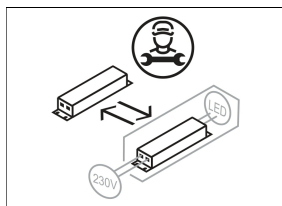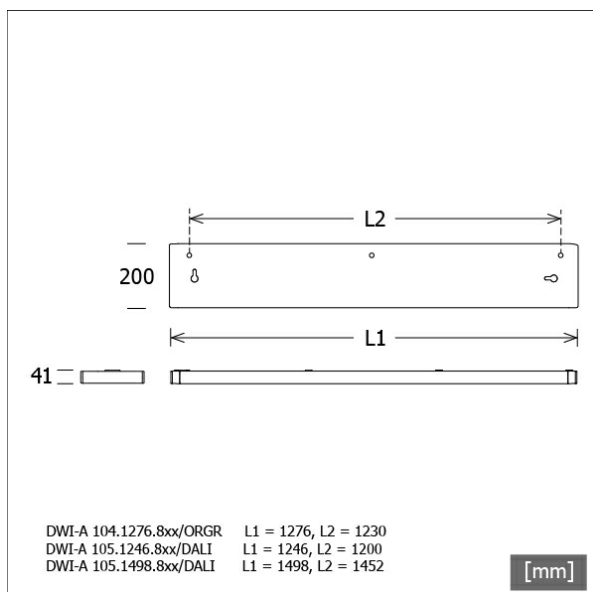

DWI-A 105.1498.840/DALI

Dwide | Decke (1xLED 43W 840/4000K 5600lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	515	515	515	515
15°	491	491	491	491
30°	407	411	407	411
45°	233	234	233	234
60°	83	72	83	72
75°	37	23	37	23
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.76	5.77	320.6
6.0	11.52	11.55	80.1
9.0	17.28	17.32	35.6
12.0	23.05	23.10	20.0
15.0	28.81	28.87	12.8

η	LED
Efficiency	130 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	18.0
CIE Flux Codes	65 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS