


CE

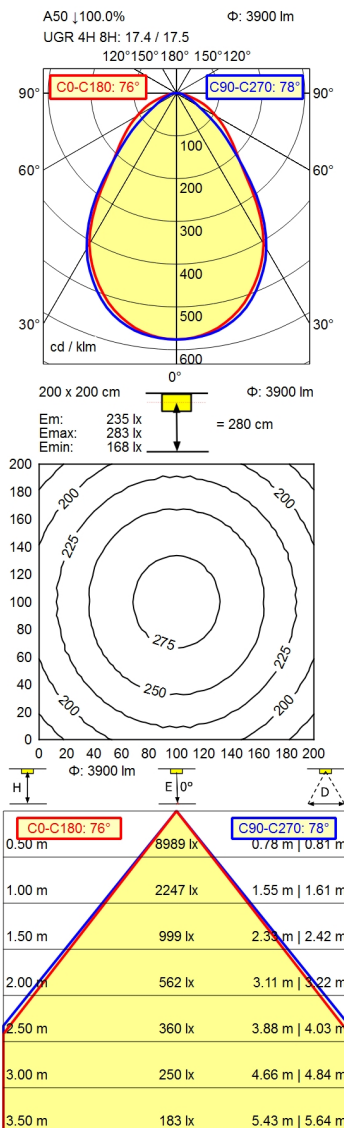

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Gewicht

Netzanschlussleitung

Lebensdauer LED

Besonderheiten

Elektronisches Vorschaltgerät

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 30 W

ca. 0,5 W

ca. 0,900

ca. 3.900 lm

ca. 130 lm/W

direkt

ca. 100 %

76° / 78°

warmweiß

ca. 3.000 K

≥ 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

≤ 2600 cd/m²

≤ 19

IP 20

II

schaltbar

extern

Aluminiumprofil; weiß

ca. 3 kg

ca. 0,5 m; Verbindungsklemme

L80B50 75.000h

Flickerfrei; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Systemmaß 625 x 625 mm; Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung