


CE



CEE 7/VII

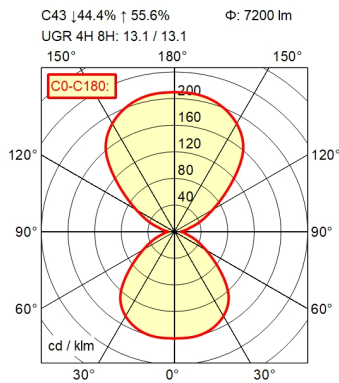

Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 79 W
Lichtstrom	ca. 7.200 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 91 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 44 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Diffusor
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 1.600 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Zugtaster
Gehäuse	Polyethylen (PE); Unbehandelt; Anthrazit
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Satine
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Anthrazitgrau
Fuss	rund (flach)
Netzanschlussleitung	ca. 2,2 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
EAN	4013330147600
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 12,3 kg

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.