

Bedien- und Steuerelement APCON



Artikelnummer **0209422**

GTIN **4029299571585**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0209422>



Produktbeschreibung

DALI-2 Tastenkoppler zur Anbindung von 4x Tastern, Schalter und anderer Schaltelemente. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Geeignet für den Wandeinbau in Installationsdosen. Max. Leitungslänge 0,5 m. Diesen 4 potentialfreien Eingängen können über Software Lichtszenen, direkte Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichtsteuerung zugewiesen werden. Aktivierter integrierter Application Controller, kann durch Umkonfiguration in Instanzenmodus versetzt werden. Konfiguration über die APP "DALI Cockpit Mobile" oder über die PC-Software "DALI Cockpit".

Allgemein

Produktkategorie Bedien- und Steuerelement

Abmessungen

Maß L	40 mm
Maß B	28 mm
Maß H	15 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Montage

Montageart	Einlegen
Montageort	Installationsdose
Anschlussart	Steckklemme
Leiterquerschnitt	0,5 - 1,5 mm ²

Gehäuse


Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 75 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI-2
Nennspannung	9,5 - 22,5 V
Spannungsart	DC
Stromaufnahme	2 mA
Schutzklasse	II

0209422 APCON COP D2A-A

Schaltplan

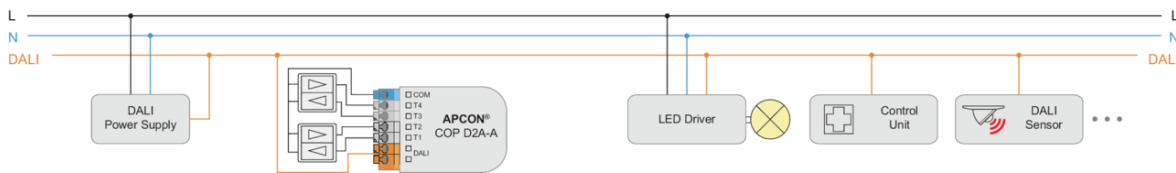

Ausschreibungstext

DALI-2 Tastenkoppler zur Anbindung von 4x Tastern, Schalter und anderer Schaltelemente. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Geeignet für den Wandeinbau in Installationsdosen. Max. Leitungslänge 0,5 m. Diesen 4 potentialfreien Eingängen können über Software Lichtszenen, direkte Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichtsteuerung zugewiesen werden. Aktivierter integrierter Application Controller, kann durch Umkonfiguration in Instanzenmodus versetzt werden. Konfiguration über die APP "DALI Cockpit Mobile" oder über die PC-Software "DALI Cockpit".

Artikelnummer: 0209422

Artikelbezeichnung: APCON COP D2A-A

Produktkategorie: Bedien- und Steuerelement

Maß L: 40 mm

Maß B: 28 mm

Maß H: 15 mm

Montageart: Einlegen

Montageort: Installationsdose

Anschlussart: Steckklemme

Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm²

Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Schutzart: IP20

Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 75 °C

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art der Steuerung: DALI-2

Nennspannung: 9,5 - 22,5 V

Spannungsart: DC

Stromaufnahme: 2 mA