

LUZ-A23 110.830.60/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 665978 | 4043544752901 |
| schwarz | 665979 | 4043544752918 |
| weiß | 665980 | 4043544752925 |


Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



Sonderoptionen

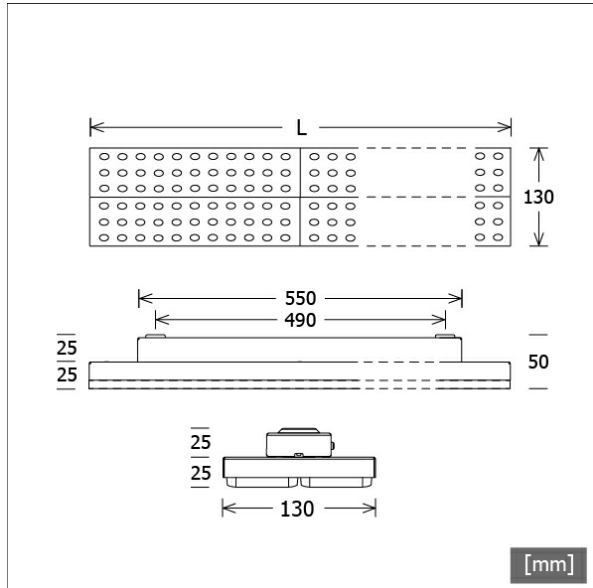


Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 64.8 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 9710 lm |
| Systemeffizienz | 149.84 lm/W |
| Moduleffizienz | 160.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤25 |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |


Abmessungen / Gewichte

| | |
|---------------|---------|
| Länge | 873 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Nettogewicht | 3.01 kg |
| Bruttogewicht | 3.16 kg |

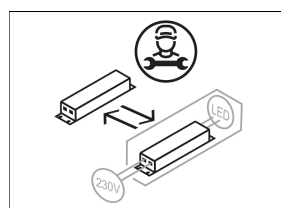

LUZ-A23 110.830.60/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 65W 830/3000K 9710lm 60°)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0° | 784 | 784 | 784 | 784 |
| 15° | 878 | 856 | 878 | 856 |
| 30° | 348 | 389 | 348 | 389 |
| 45° | 115 | 125 | 115 | 125 |
| 60° | 56 | 54 | 56 | 54 |
| 75° | 33 | 27 | 33 | 27 |
| 90° | 7 | 1 | 7 | 1 |


cd / 1000 lm

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 3.11 | 3.26 | 846.3 |
| 6.0 | 6.22 | 6.52 | 211.6 |
| 9.0 | 9.32 | 9.78 | 94.0 |
| 12.0 | 12.43 | 13.05 | 52.9 |
| 15.0 | 15.54 | 16.31 | 33.8 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 149 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 65 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 22.8 |
| UGR C90/C270 | 22.5 |
| CIE Flux Codes | 76 90 97 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



ZB-ORGR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-ORGR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage