


# 7/8" Rundsteckverbinder

## Stecker 7/8"

### WSM31-5M

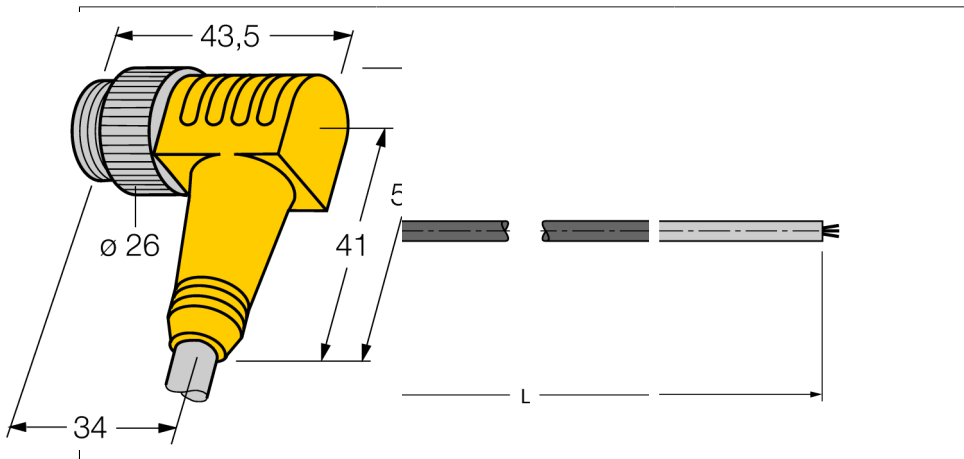

- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- kunststoffumspritzt
- Schutzart IP67
- auch mit anderen Leitungslängen und -qualitäten lieferbar
- Ende offen
- Leitungslänge: 5.0 Meter

#### Anschlussbild



Typ	WSM31-5M
Ident-No.	6915231
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gewinkelt
Polzahl	3
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Gelb
	Abdichtung über Kontaktträger
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
	Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl
Schutzart	IP67, (verschraubt)
	Abdichtung über Kontaktträger
	Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl
Leitungsdurchmesser	Ø 7.3 mm
Leitungslänge	5 m
Leitungsmantel	PVC, Gelb
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BK, BN, BU
Aderquerschnitt	3 x 0.83
Litzenaufbau	19 x 0.25
Bemessungsspannung	300 V
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Strombelastbarkeit	9 A