

# DATENBLATT

## ST-II-Stecker Simplex Multimode



### Beschreibung

ST-II-Stecker Simpl. Multimode

### Allgemeine Daten

Ausführung	Stecker (Plug)
Steckverbindertyp	ST

### General data

Anschlussart	crimpen
--------------	---------

### Mechanical characteristics

Werkstoff der Ferrule	Keramik
-----------------------	---------

### Mechanische Eigenschaften

Durchmesser Ferrulenöffnung	127 µm
-----------------------------	--------

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
--------------------	-------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT


## ST-II-Stecker Simplex Multimode

Lagertemperatur | -55 - 85 °C

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	APC Ausführung	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Einfügedämpfung
53202.3	ST-II-Stecker Simplex Multimode	metall	Nein	Multimode	3,0 mm	0,3 dB

### Zeichnungen

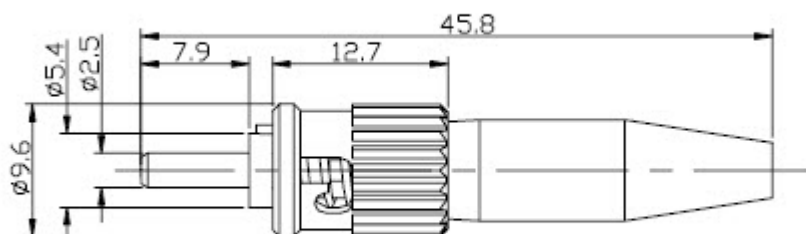

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

