

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6248284



Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.



|    |              |
|----|--------------|
| St | Stahl        |
| FS | bandverzinkt |

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6248284                               |
| Typ                                             | LKM E60060FS                          |
| Bezeichnung 1                                   | Endstück                              |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 60x60mm                               |
| Farbe                                           | zink                                  |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                          |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 4,53 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2298 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6248284



## Abmessungen

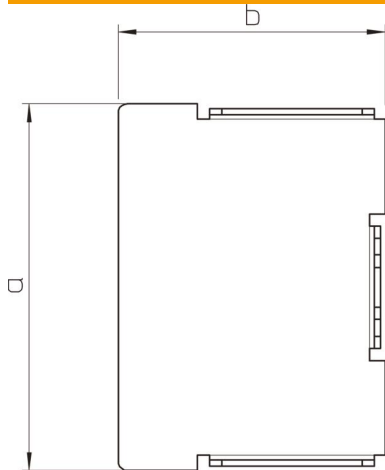

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 21 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe   | 64 mm |
| Maß a  | 60 mm |
| Maß b  | 64 mm |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | links/rechts |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| Funktionserhalt               | nein         |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |