


# CAPL 300.2040.55



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	641641	4043544442789

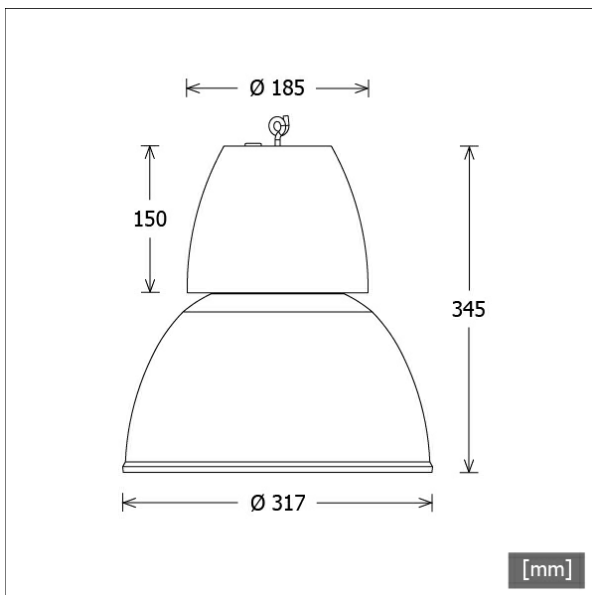

## Beschreibung

- Pendelleuchte für Warenpräsentation und Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss
- konusförmiges Betriebsgerätgehäuse aus Polycarbonat
- Innenspiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Optional: Schutzglas mit Haltering für Innenreflektor
- Leuchte ausgestattet mit Schaukelhaken
- Abhängung separat bestellen
- Leuchte anschlussfertig mit Deckendose und Anschlussleitung schwarz (5000 mm, 3-adrig)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

<b>Leuchtmittel</b>	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
<b>EPREL Lichtquellen</b>	848119
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
<b>Lebensdauer</b>	
<b>Systemleistung</b>	27.0 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	2970 lm
<b>Systemeffizienz</b>	110.00 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	160.37 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤16
<b>Abstrahlwinkel</b>	55°
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20


## Abmessungen / Gewichte

<b>Außendurchmesser</b>	317 mm
<b>Höhe</b>	345 mm
<b>Nettogewicht</b>	2.79 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.34 kg

# CAPL 300.2040.55

CAP 300 (1xLED 27W 840/4000K 2970lm 55 °)

— C0/C180 cd / 1000 lm

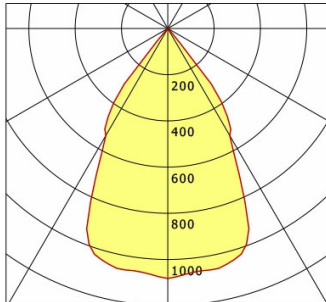

	C0	C90	C180	C270
0°	1082	1082	1082	1082
15°	1046	1046	1046	1046
30°	535	535	535	535
45°	4	4	4	4
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.44	357.2
6.0	6.88	89.3
9.0	10.32	39.7
12.0	13.76	22.3
15.0	17.21	14.3

<b>η</b>	LED
Efficiency	110 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.4
UGR C90/C270	13.4
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**CAPN 30**  
Drahtseil-Set 1-fach  
(Länge: 2500 mm)



**CAPN 31**  
Drahtseil-Set 1-fach  
(Länge: 5000 mm)



**CAPN 40**  
Abhänge-Set mit Kette  
(Länge: 2500 mm)



**CAPN 41**  
Abhänge-Set mit Kette  
(Länge: 5000 mm)



**ZBGH 116**  
Schutzglas für Innenreflektor