

Innenleuchten - LED-Downlights

DL11-LED-3C



weiß , Art.-Nr.: 93128

Produktinformationen

- LED-Downlight zum Deckeneinbau
- Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Betriebsgerät
- Aluminiumreflektor mit einer guten Entblendung UGR<19
- Sehr flacher, weisser Abdeckring
- Unterseitig spritzwassergeschützt (IP54), oberseitiges Gehäuse IP20
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
- Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
- Einfache Montage und elektrischer Anschluss




Technische Daten

Spannung:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtfarbe:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstrom / -stärke:	1800 / 2000 / 2200 lm
Entblendung:	UGR < 19
Effizienz:	100 / 111 / 122 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0


Farbwiedergabe:	CRI > 83 / TM30: 82
Bemessungslebensdauer:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Typische Leistungsaufnahme:	18 W / PF 0,95
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-15 °C bis +35 °C
Gehäuse:	Kunststoff Optik: Aluminium-Reflektor

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
DL11-18-172-LED-3C	weiß	93128



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

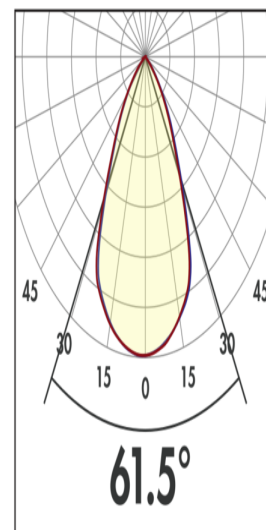

Bemaßung 93128

Lichtverteilungskurve