

VK003D29

ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER ZUR SELBSTKONFEKTION

Kabelstecker, gerade, Selbstkonfektionierbar, Schnellanschluss, Ø5,5-8mm, 6A, 50V, -25-85°C, M12 4polig, IP67



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Aderquerschnitt | 0.34 mm ² ... 0.75 mm ² |
| Ausführung | Kabelstecker |
| Kabelzuführung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... 85 °C |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 5.5 mm ... 8 mm |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Art des Steckkontaktes | Male (Stecker) |
| Ausführung elektrischer Anschluss A | M12 |
| Ausführung elektrischer Anschluss B | Schnellanschluss |
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Geschirmt | - |
| Mit LED-Anzeige | - |
| Polzahl | 4 |
| Selbstkonfektionierbar | + |


Weiteres

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Verpackungsmaße | 100mm x 0.0mm x 120mm |
| Versandgewicht | 0.03kg |
| Warennummer | 85369010 |


Klassifizierung

| | |
|-------------------|----------|
| ipf Produktgruppe | 852 |
| eClass 8.0 | 27279218 |
| eClass 9.0 | 27060311 |
| eClass 9.1 | 27060311 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| ETIM-6.0 | EC001855 |
| ETIM-7.0 | EC001855 |

Anschluss



Massbild

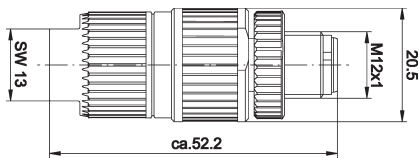

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.