
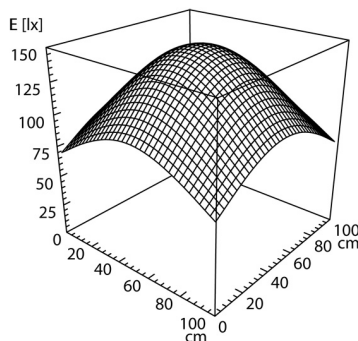
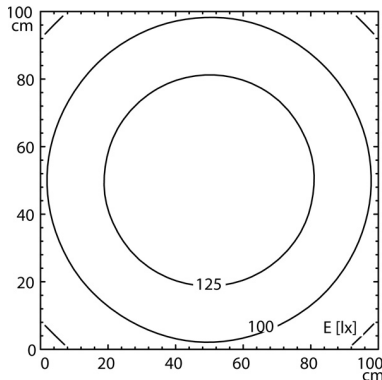


RSFM 4/0.5M

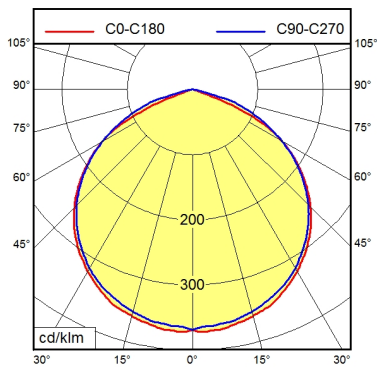

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	ohne
<b>Anschlussspannung</b>	20-28V, DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 6 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 400 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 67 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra > 80
<b>Lichtverteilung</b>	direkt; symmetrisch
<b>Entblendung</b>	siehe Lampenabdeckung
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Lichtleistung</b>	,
<b>Schalter</b>	extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; unbehandelt; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
<b>Abdeckung</b>	Acryl (PMMA); klar (farblos)
<b>Gewicht</b>	ca. 0,236; KG
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; RSFM 4/0.5M
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	Schrauben
<b>Besonderheiten</b>	durchverdrahtet; Leuchtenkopf um ±90° drehbar

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.