



**Art.-Nr: LSD411SC**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Deckenaufbau, SelfControl (SC), 1 h, 56 m, IP40, Aluminium,**  
**Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LSD411SC](http://www.rp-group.com/de/item/LSD411SC)



## TECHNISCHE DATEN



Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	56 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C



Tiefe	62 mm
Breite	614 mm
Höhe	334 mm
Gewicht	2.27
Gewicht inkl. Verpackung	2.27
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766556456



TECHNISCHE ZEICHNUNG

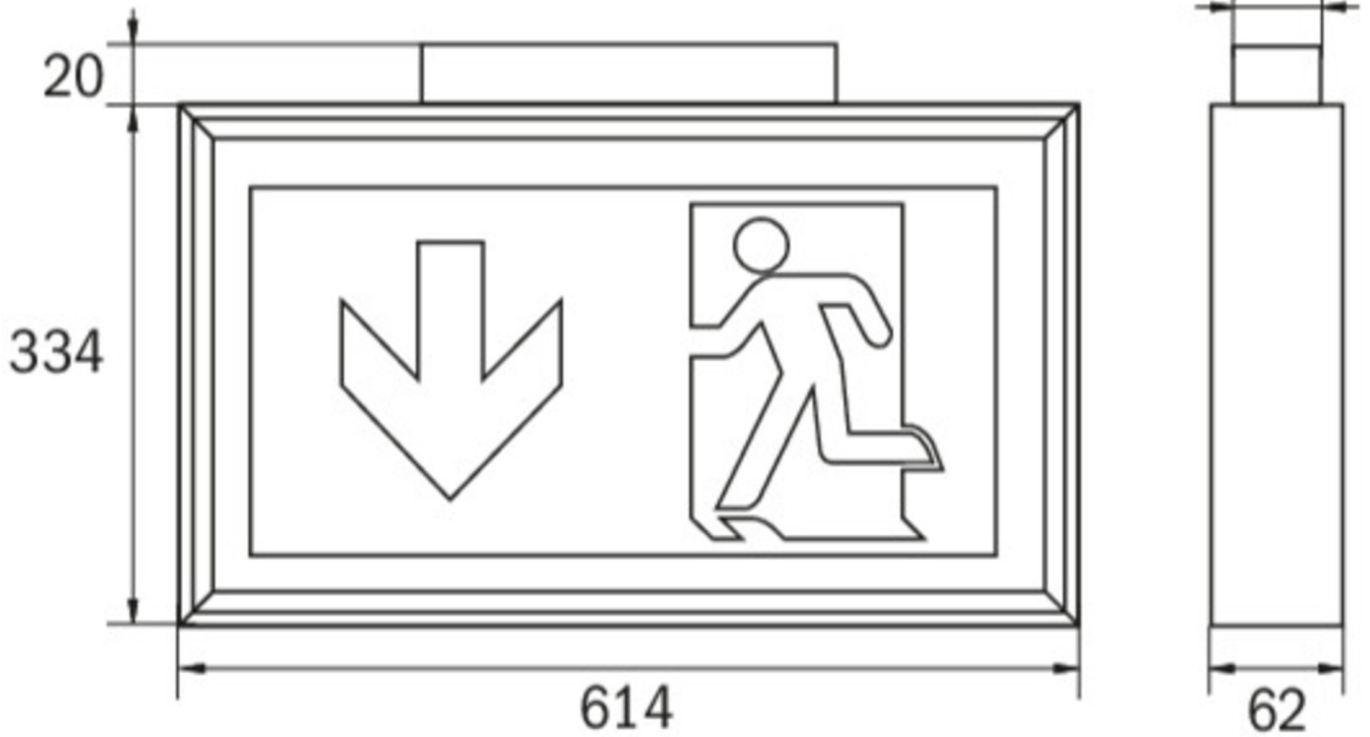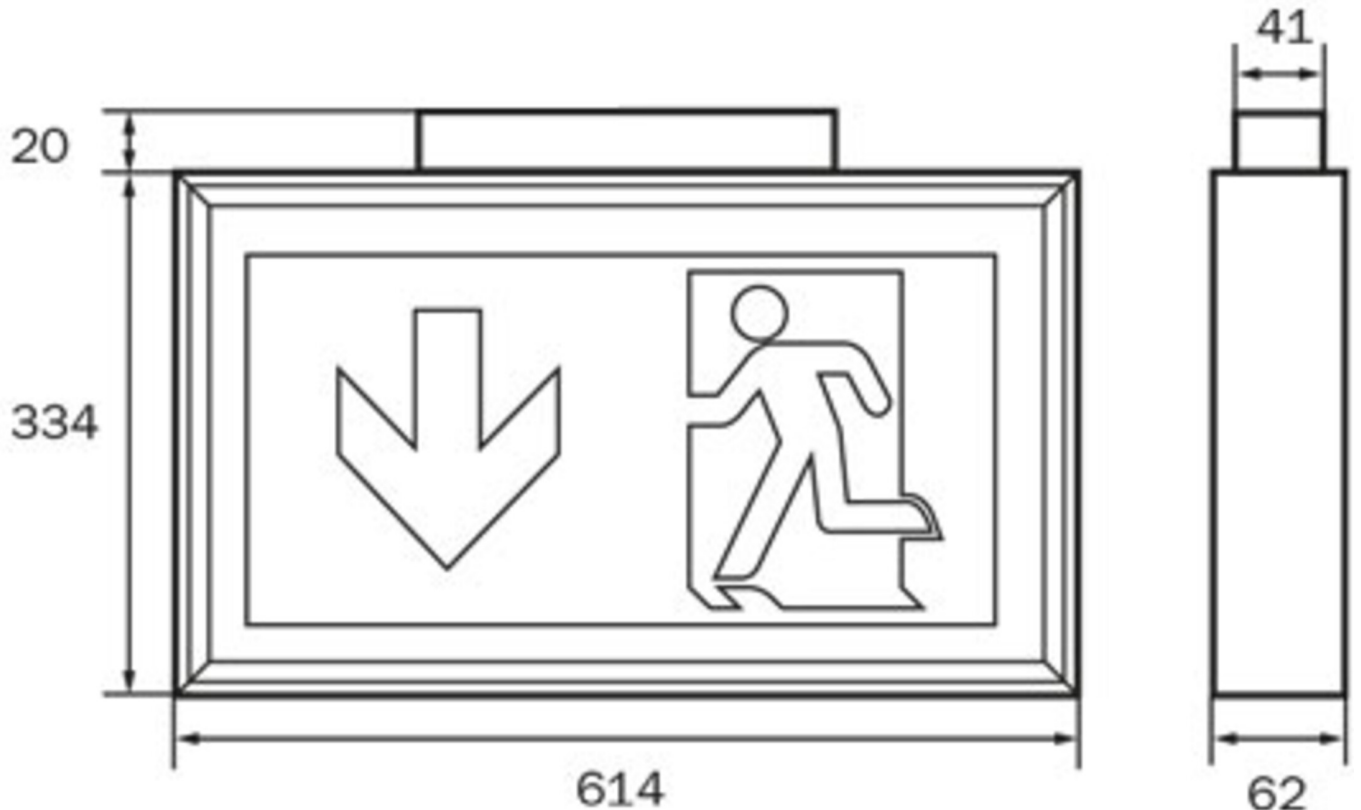



## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilauflhängung

2PS-EB - Pendel