

## socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




### Description de l'article

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                            | 13703                                      |
| EAN                                  | 4024941137034                              |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau Quick-Connect droit |
| Intensité                            | 32A                                        |
| Nombre de pôles                      | 3p                                         |
| Disposition des phases               | 2P+PE                                      |
| Emplacement du contact de protection | 6h                                         |
| Tension                              | 200 à 250V                                 |

| Description de l'article                               |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                                              | 50 et 60Hz                                                                                      |
| Indice de protection                                   | IP44                                                                                            |
| Code couleur                                           | bleu                                                                                            |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035                                              |
| Connectique                                            | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs                       | 10,0 mm <sup>2</sup>                                                                            |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                                           |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 90mm                                                                                            |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 75mm                                                                                            |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 89mm                                                                                            |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 75mm                                                                                            |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 75mm                                                                                            |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 60mm                                                                                            |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm                                                                                            |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                                                       |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu                              |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.165 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941137034 |
| Longueur            | 89 mm         |
| Largeur             | 75 mm         |
| Hauteur             | 90 mm         |
| Poids               | 0,166 kg      |
| Volume              | 600,75 ccm    |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941957687 |
| Longueur            | 128 mm        |
| Largeur             | 225 mm        |
| Hauteur             | 399 mm        |
| Poids               | 1,909 kg      |
| Volume              | 11 491,2 ccm  |

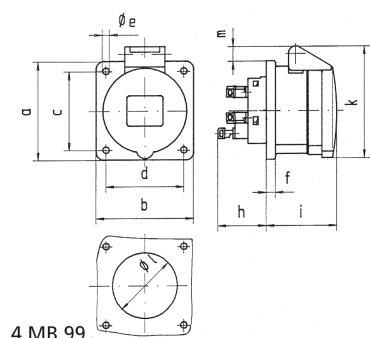

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5  |
|----------------|------|------|------|------|------|-------|
| a              | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  |
| b              | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  |
| c              | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |
| d              | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |
| e ø            | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5   |
| f              | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0   |
| h              | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0  |
| i              | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |
| k              | 74,0 | 84,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 102,0 |
| l ø            | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |
| m              | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0  |
| Leiter mm² min | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5   |
| Leiter mm² max | 4    | 4    | 4    | 10   | 10   | 10    |