

VK505A21

ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER EINSEITIG KONFEKTIONIERT

Anschlussleitung, 5m, M12 Dose 8polig abgewinkelt, freies Leitungsende, 8x0,25mm², PUR (Polyurethan), Ø6,6mm, 30V, -25-90°C, IP67, Geschirmt, Schleppketten- und torsionsfähig, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich, Silikonfrei



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|------------------------------|
| Aderaufbau | 32 x 0,1mm |
| Aderquerschnitt | 0.25 mm ² |
| Ader-Zahl | 8 |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Kabellänge | 5 m |
| Kabelzuführung Anschluss A | abgewinkelt |
| Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss A | 1 Nm |
| Schleppkettentauglich | + |
| Schleppkettenzyklen | ≥2 Mio. Zyklen |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Torsionszyklen | +/-180°/m, ≥ 0,5 Mio. Zyklen |
| Werkstoff des Kabelmantels | PUR (Polyurethan) |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -25 °C ... 90 °C |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art des Steckkontaktes Anschluss A | Female (Buchse) |
| Ausführung elektrischer Anschluss A | M12 |
| Ausführung elektrischer Anschluss B | freies Leitungsende |
| Bemessungsspannung | 30 V |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Geschirmt | + |
| Leitungsdurchmesser | 6.6 mm |
| Mit LED-Anzeige | - |
| Polzahl Anschluss A | 8 |

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Flammwidrig | nach EN 60332-2-2 |
| Halogenfrei | + |
| Hydrolysefest | + |
| LABS-frei | + |
| Öle und Kühlschmiermittel | + |
| Ozon und UV-beständig | + |
| Schleppketten- und torsionsfähig | + |

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------|---|
| Schweißbereich | + |
| Silikonfrei | + |
| Strahlenvernetzt | - |


Weiteres

| | |
|-----------------|----------------------|
| Verpackungsmaße | 180mm x 30mm x 180mm |
| Versandgewicht | 0.31kg |
| Warennummer | 85444290 |

Klassifizierung


| | |
|-------------------|----------|
| ipf Produktgruppe | 850 |
| eClass 8.0 | 27279218 |
| eClass 9.0 | 27060311 |
| eClass 9.1 | 27060311 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| ETIM-6.0 | EC001855 |
| ETIM-7.0 | EC001855 |

Anschluss



- 1 weiß
- 2 braun
- 3 grün
- 4 gelb
- 5 grau
- 6 rosa
- 7 blau
- 8 rot

Massbild

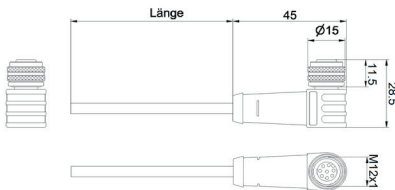

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.