

## Anbausteckdose gerade - Flansch 107x100 Befestigung 85x77




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 13343                    |
| EAN                      | 4024941133432            |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose TE gerade |
| Stromstärke              | 63A                      |
| Polzahl                  | 5p                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                       |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~      |

| Artikelbeschreibung            |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                                       |
| Schutzart                      | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                      | rot                                                                                           |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035                                               |
| Anschluss technik              | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt                                           |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 25,0 qmm                                                                                      |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                                      |
| Geräte-Höhe                    | 114mm                                                                                         |
| Geräte-Breite                  | 100mm                                                                                         |
| Geräte-Tiefe                   | 134mm                                                                                         |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 107mm                                                                                         |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 100mm                                                                                         |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 85mm                                                                                          |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 77mm                                                                                          |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,63 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941133432 |
| Länge          | 134 mm        |
| Breite         | 100 mm        |
| Höhe           | 114 mm        |
| Gewicht        | 0,631 kg      |
| Volumen        | 1.527,6 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941831321 |
| Länge          | 295 mm        |
| Breite         | 185 mm        |
| Höhe           | 215 mm        |
| Gewicht        | 3,314 kg      |
| Volumen        | 9.975 ccm     |

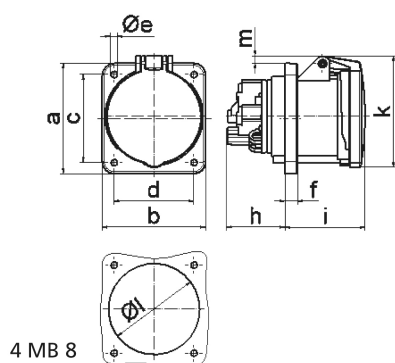

| Ampere         | 63    | 63    | 63    |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |  |  |  |
| a              | 107,0 | 107,0 | 107,0 |  |  |  |
| b              | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| c              | 85,0  | 85,0  | 85,0  |  |  |  |
| d              | 77,0  | 77,0  | 77,0  |  |  |  |
| e ø            | 6,5   | 6,5   | 6,5   |  |  |  |
| f              | 12,0  | 12,0  | 12,0  |  |  |  |
| h              | 56,5  | 56,5  | 56,5  |  |  |  |
| i              | 77,0  | 77,0  | 77,0  |  |  |  |
| k              | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
| l ø            | 88,0  | 88,0  | 88,0  |  |  |  |
| m              | 7,0   | 7,0   | 7,0   |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |
| Leiter mm² max | 25    | 25    | 25    |  |  |  |