

Basic-P5


Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-P5. LED. Leuchte für Pendelmontage. Filigraner Leuchtenkörper mit 38mm Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=800mm. H=38mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für

Zentralmontage (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 12120lm. 110W. 9,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

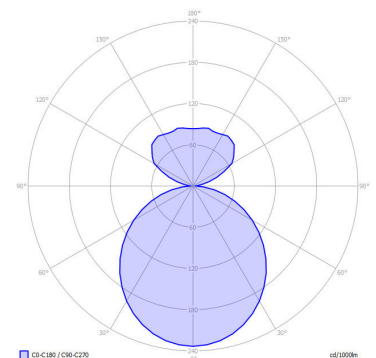

Basic-P5

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



Produktname	Basic-P5	LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Leuchtmittel	LED	Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Installationstyp	Pendelleuchte	Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Oberfläche	Snow White	Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend	Gewicht (kg)	9,5kg
Farbtemperatur	4000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Opaldiffusor		
Steuerung	Dimmbar (DALI)		
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=800mm		
Höhe H (mm)	H=38mm		
Bestromung	High-Power		
Leuchtenlichtstrom	12120lm		
Wattage	110W		
Abhängung	Zentralseilabh. (Set)		
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche		
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm		
Schutzart	IP40		
Prüfzeichen	ENEC		
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent		

