

LED mit DALI-Anschluss - 32m Erkennungsreichweite

2DN32/6/3DALI-LED



weiß, ähnlich RAL9010 ,
Art.-Nr.: 1215

Produktinformationen

- LED-Rettungszeichen-Leuchte mit Einzelbatterie
- Robustes Kunststoffgehäuse IP54
- Helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Umweltfreundlicher NiMH-Akku mit Tiefentladeschutz
- Bidirektional fernbedienbar mit dem IR-Adapter und der B.E.G.-Smartphone-App
- Automatischer Selbsttest mit einer zweifarbigem Status-LED
- Inkl. LED-Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen

Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Abmessungen:	359 x 90 x 215 mm
Betriebsart:	Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung
Lichtstrom / -stärke:	LED-Platine 12 x 0,5 W Lichtfarbe: 6500 K Tageslichtweiß
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +35 °C
Gehäuse:	Polycarbonat

Einzelbatterieleuchte


Akku:	NiMH 3,6 V 4000 mAh
Nennbetriebsdauer:	3 h
	Überwachung
Lokale Überwachung:	automatischer Selbsttest
zentrale Überwachung:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
2DN32/6/3DALI-LED	weiß, ähnlich RAL9010	1215

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
Piktogramm zweiseitig/rechts-links	grün	8860
Piktogramm DT32- LED Pfeil nach unten	grün	8785
Piktogramm DT32- LED Pfeil nach rechts	grün	8858
Piktogramm DT32- LED Pfeil nach links	grün	8859

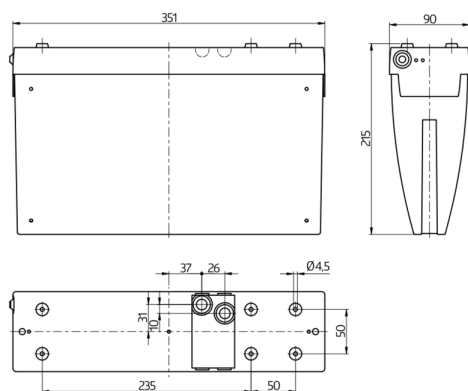

Bemaßung 1215

