
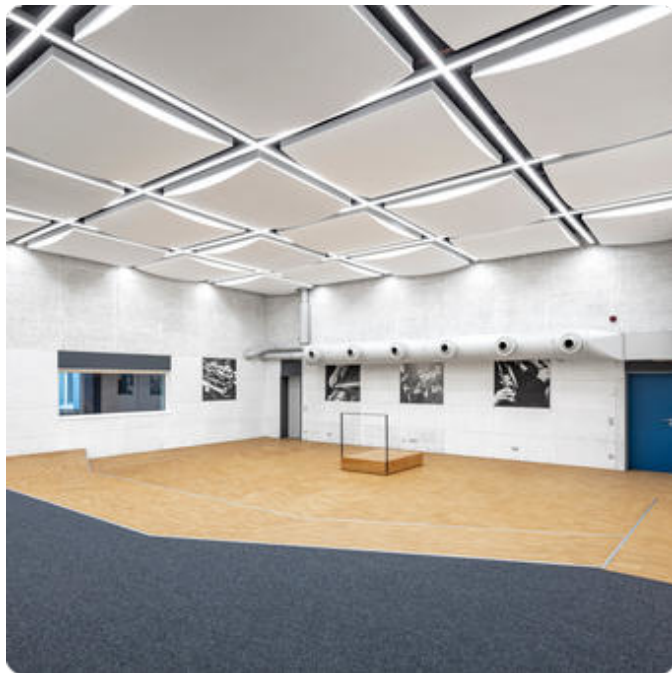


Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3LEE-840E-L1002-A

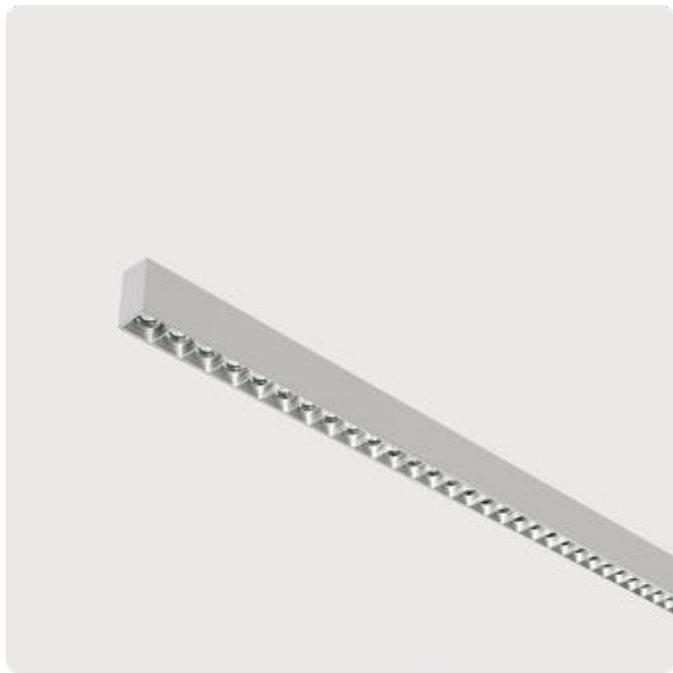

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A3. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Satin Silver. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1002mm. B=55mm. H=

75mm. Low-Power-Bestromung. 1830lm. 14W. 2,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.




Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3LEE-840E-L1002-A

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

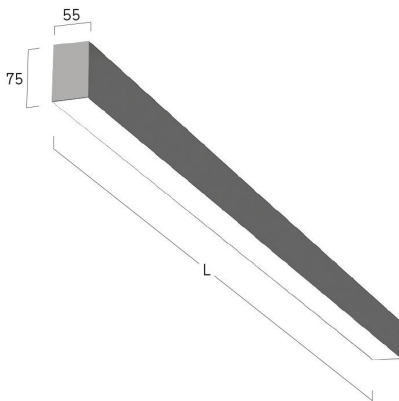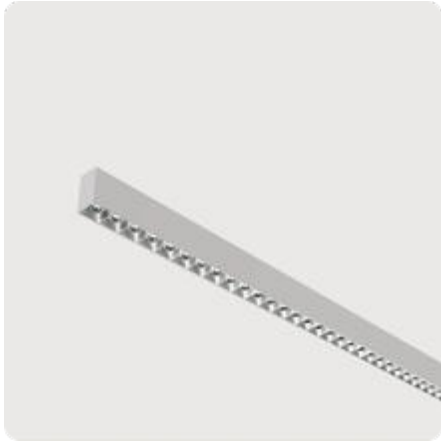

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Matric-A3 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Anbau-Lichtlinie |
| Oberfläche | Silver Anodised |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Lens Louvre |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Satin Silver |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ Ø D (mm) | L=1002mm |
| Breite B (mm) | B=55mm |
| Höhe H (mm) | H=75mm |
| Bestromung | Low-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 1830lm |
| Anschlussleistung | 14W |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| LED-Lebensdauer | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| UGR | UGR<=19 |
| Photometrischer Code | 8 40 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 2,9kg |

