


M12-A-5

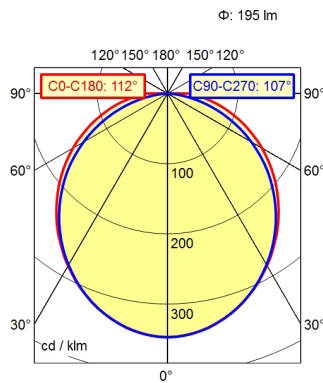

Bestückung

LED

Betriebsgerät

ohne

Anschlussspannung

22-26 V, DC

Leistungsaufnahme

ca. 9 W

Lichtstrom

ca. 195 lm

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

ca. 22 lm/W

Lichtart/-farbe

einstellbare Lichtfarben; rot; grün; blau; gelb; magenta; zyan; weiß

Lichtverteilung

direkt

Ausstrahlungswinkel

112° / 107°

Entblendung

Optik

Schutzart

IP 54

Schutzklasse

III

Lichtleistung

mehrstufig schaltbar; ,

Schalter

extern

Gehäuse

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) Acryl (PMMA); satine

Abdeckung

Gewicht

ca. 0,209; KG

Netzanschluss

Verbindungsstecker; M12-A-5

Bauform

Anbauversion

Befestigung

Leuchtenhalter

Gesamtlänge

A=475mm,Cmin=430mm,Cmax=460mm

Zierkontrast

natur Silber eloxal

Besonderheiten

7 Farben ansteuerbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.