Artikelnummer: BX1OSL-830E-D400

Basic-X1

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-X1. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Gestufter Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxH (rund). D= 400mm. H= 55+25mm. Low-Power-Bestromung. 2665lm. 19W. 3,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

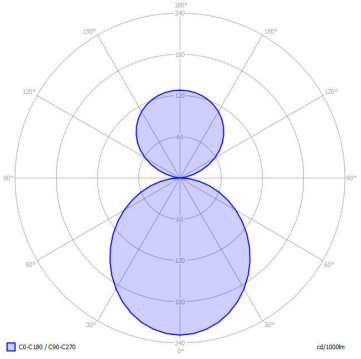

Stand: 24.05.2022

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher, dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.

Artikelnummer: BX1OSL-830E-D400

Basic-X1

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

_____

Produktname	Basic-X1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=400mm
Höhe H (mm)	H=55+25mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	2665lm
Wattage	19W
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3,6kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher, dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.