



**Art.-Nr: QAW421SC-SI**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl (SC), 1 h, , IP20, Aluminium, Alu**  
**Eloxiert**

Runde Aluminium LED-Leuchte Allgemeinleuchte mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.  
Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/QAW421SC-SI](http://www.rp-group.com/de/item/QAW421SC-SI)




## TECHNISCHE DATEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Leuchtentyp            | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte    |
| Montageart             | Universal                               |
| Piktogramm             | Nein                                    |
| Leuchtmittel           | LED                                     |
| Gehäusematerial        | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe           | Alu Eloxiert                            |
| Schutzart (IP)         | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK)  | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung         | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse           | 1                                       |
| Versorgung             | Einzelbatterie                          |
| Überwachung            | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit      | 1 h                                     |
| Batterie               | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart            | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC    | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz       | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.          | 29 W                                    |
| Leistung DS            | 26,2 W                                  |
| Leistung BS            | 0,2 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 30 °C                           |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 35 °C                           |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Höhe                     | 113 mm              |
| Durchmesser              | 395 mm              |
| Gewicht                  | 0.78                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.1                 |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 2300 lm             |
| Lichtstrom Not           | 250 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4262483025185       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

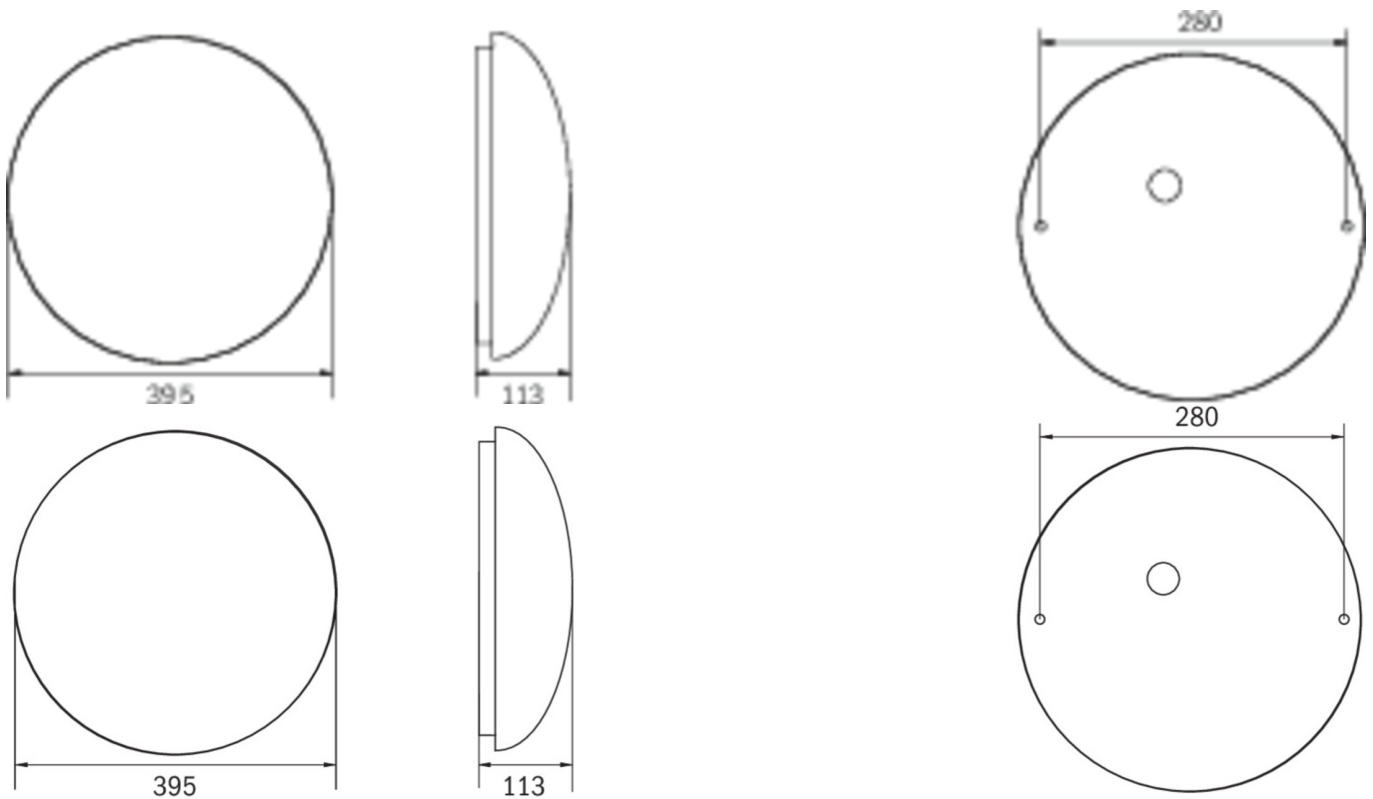

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.