

CSA-R 613.B.OV46/DALI




Beschreibung

- Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 30° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Frontring aus Aluminiumdruckguss
- Lichtkopf mit filigranem schwarzem Polycarbonat-Innenring für zusätzliche Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	671365	4043544830449
schwarz	671366	4043544830456
weiß	671367	4043544830463

Standardoptionen




Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Bakery
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	32.9 W
Leuchten-Lichtstrom	3110 lm
Systemeffizienz	94.52 lm/W
Moduleffizienz	113.00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Abstrahlbereich	Flood
Abstrahlwinkel	Oval 40/60
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	135 mm
Höhe	102 mm
Ausschnittmaß (∅)	125 - 127 mm
Deckenstärke	3.0 - 26.0 mm
Einbautiefe	100 mm
Nettogewicht	0.77 kg
Bruttogewicht	0.81 kg

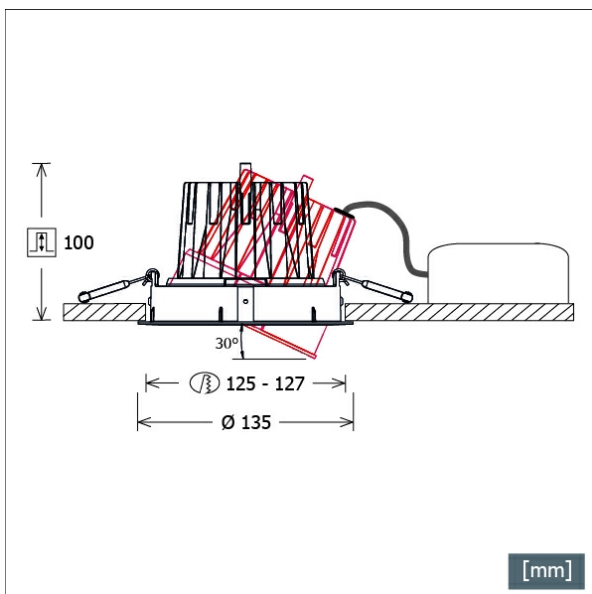

Einbaustrahler · CSA 60



CSA-R 613.B.OV46/DALI

Zubehör



ZDAR 125.145-205
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 – 205
mm