

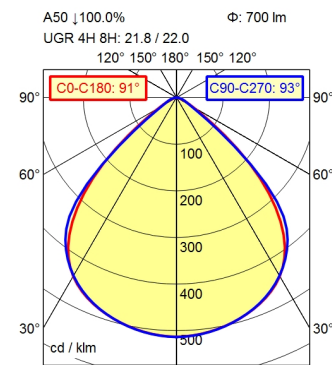


M12-A-5

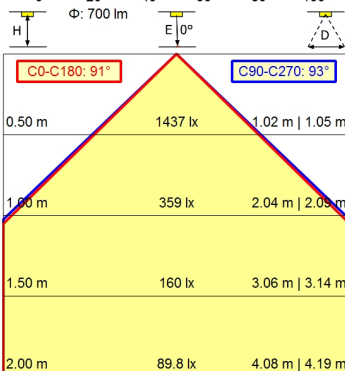

100 x 100 cm       $\Phi$ : 700 lm  
Em: 267 lx  
Emax: 347 lx  
Emin: 181 lx

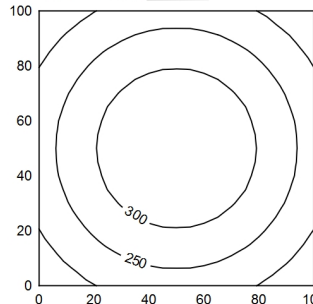

**Bestückung**

**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute**

**Lichtverteilung**

**Ausstrahlungswinkel**

**Lichtfarbe Leuchte**

**Farbtemperatur Leuchte**

**Farbwiedergabe (Ra)**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H)**

**Schutzart**

**Schutzklasse**

**Lichtleistung**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Abdeckung**

**Gewicht**

**Netzanschluss**

**Befestigung**

**Gesamtlänge**

**Zierkontrast**

**Besonderheiten**

LED

ohne

24 V, DC

ca. 6 W

ca. 700 lm

ca. 117 lm/W

direkt

91°

neutralweiß

ca. 5.000 K

$\geq 80$

$< 3$  SDCM

Optik

$\leq 5200$  cd/m<sup>2</sup>

$\leq 22$

IP 67

III

mehrstufig schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Glasblende

ca. 0,53 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Schnappverbindung

A=223 mm

natur Silber eloxal

ADVANCED-Paket

**Einbauleuchte ACURIA.perfect**  
**APE 720/850/MS**  
114318000-00806667

---