



Art.-Nr: AXRA009ML-AZ
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
CS_VALUE_MountingMethod.Wandeinbau-Flagge, Zentrale
Stromversorgung (ML), CPS, 30 m, IP40, Zink-Druckguss,
Anthrazit



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AXRA009ML-AZ



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | CS_VALUE_MountingMethod.Wandeinbau-Flagge |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, ENEC |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Central power supply (ML) |
| Überbrückungszeit | CPS |



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Batterie | / |
| Betriebsart | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 4,5 W |
| Leistung DS | 4,5 W |
| Leistung BS | 1,1 W |
| Umgebungstemperatur DS | -20 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C - 40 °C |
| Tiefe | 80 mm |
| Breite | 344 mm |
| Höhe | 229 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 1.73 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.22 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260581716073 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

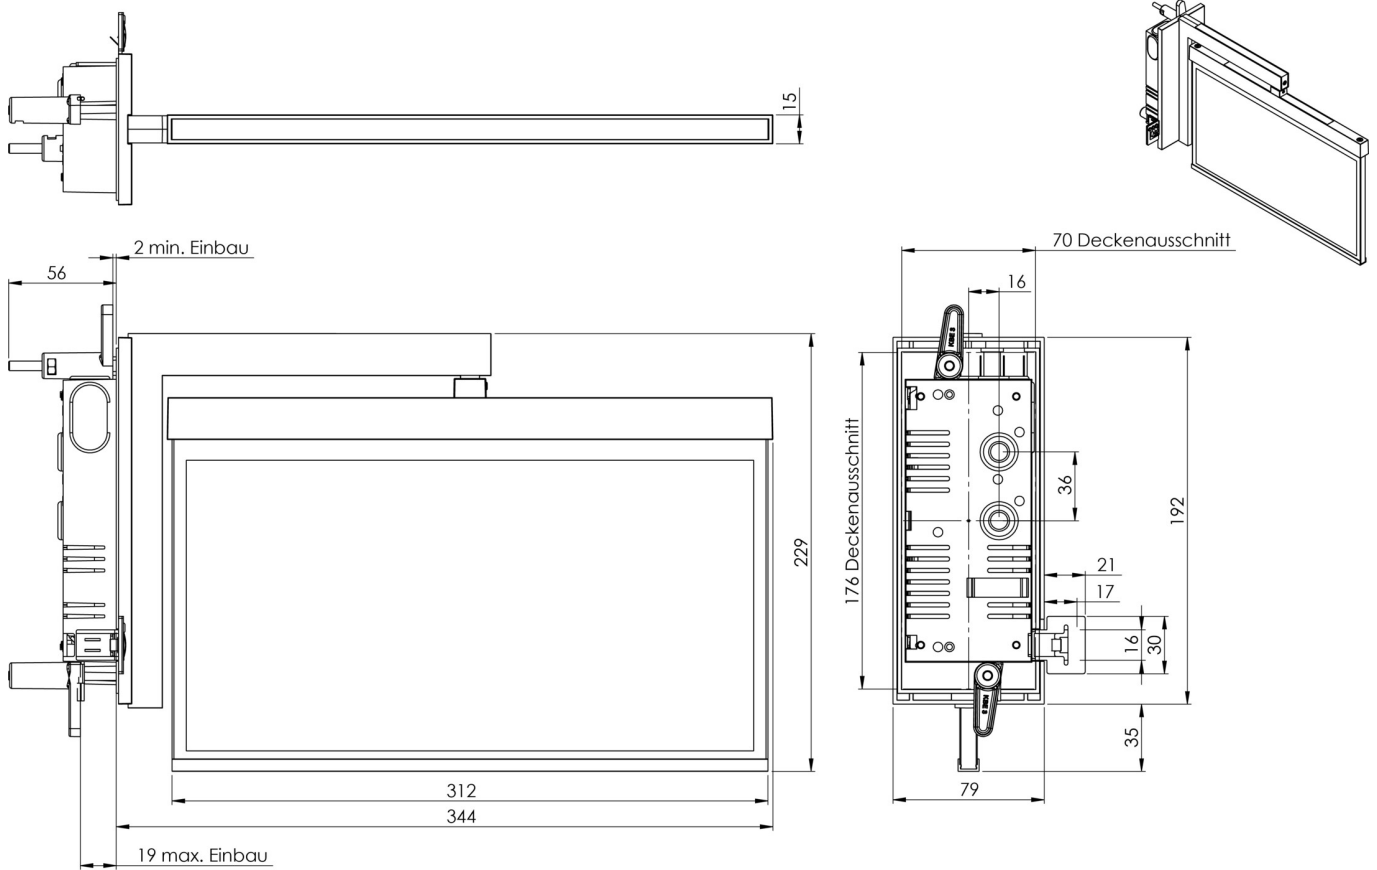






ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AXRA009ML |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| AXRA009ML-E |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | Edelstahl | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| AXRA509CC |  | CoreCompact 24 (CC) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€ | ja | gering | ja | 80 pro System | zentral |
| AXRA509CC-AZ |  | CoreCompact 24 (CC) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016 | €€ | ja | gering | ja | 80 pro System | zentral |
| AXRA509CC-E |  | CoreCompact 24 (CC) | zentrale Stromversorgung | Edelstahl | €€ | ja | gering | ja | 80 pro System | zentral |

Stand: 22.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.