


iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB531

A

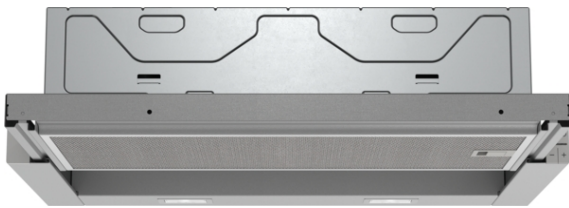

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 7,8 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 268 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 353 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 263 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 400 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003880074
 Anschlusswert : 74 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut



Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ46850	Design-Griffleiste
LZ46561	Griffleiste schwarz
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ45450	Standard Umluftset
LZ11IT14	Clean Air Standard Umluftset
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

**iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI64LB531**

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)

Design

Komfort

- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 einflutig liegend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Planungs- und Installationsinformation


- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 74 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Maßzeichnungen

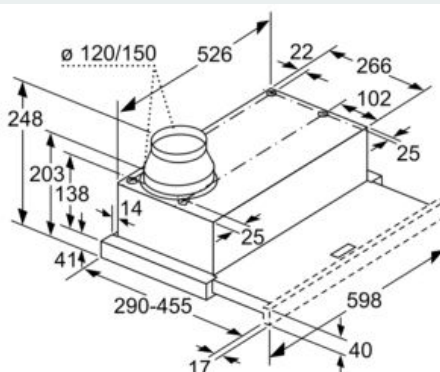

Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

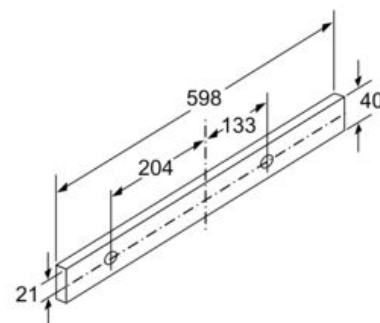

Technical drawing of a rectangular body with dimensions and a cross-section. The main dimensions are: total width 290, total height 183, and body depth 280. The cross-section shows a top flange with a width of 16 and a height of 38. The main body has a width of 266 and a height of 176. The bottom flange has a width of 17 and a height of 41. The distance from the left edge of the main body to the center of the top flange is 12,5. The distance from the right edge of the main body to the center of the top flange is 92,5. The distance from the bottom edge of the main body to the bottom edge of the bottom flange is 10.

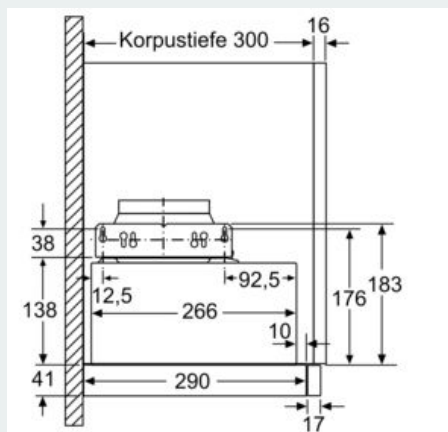

iQ300, Flachschrilmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI64LB531

Maßzeichnungen

