


socle de prise tableau droit - plastron 107x100 fixation 85x77

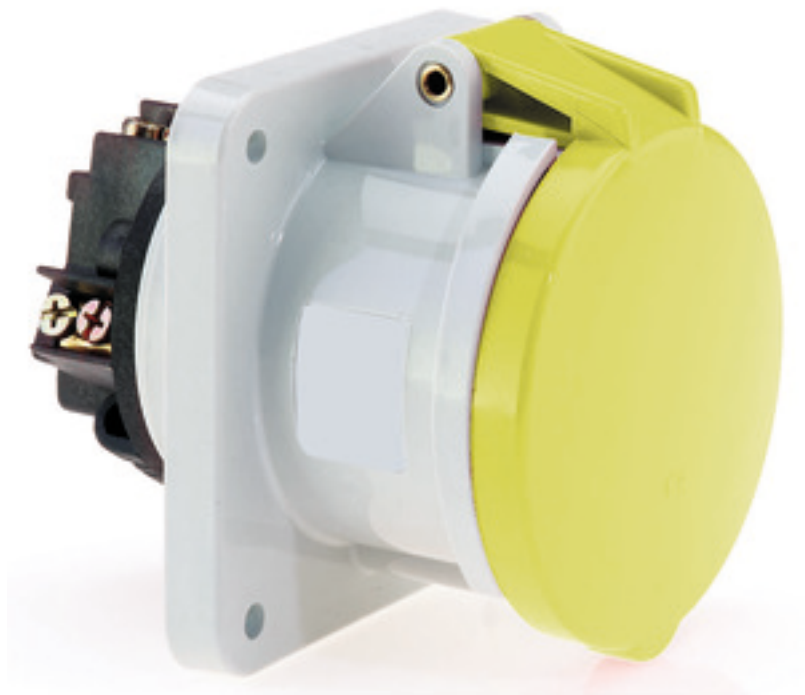


Description de l'article	
Référence	13140
EAN	4024941131407
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	57/100 à 75/130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, boîtier gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	114mm
Largeur de l'appareil en mm	100mm
Profondeur de l'appareil en mm	134mm
Dimension verticale du plastron en mm	107mm
Dimension horizontale du plastron en mm	100mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.53 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941131407
Longueur	134 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	114 mm
Poids	0,531 kg
Volume	1 190,135 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941829120
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,799 kg
Volume	8 750 ccm

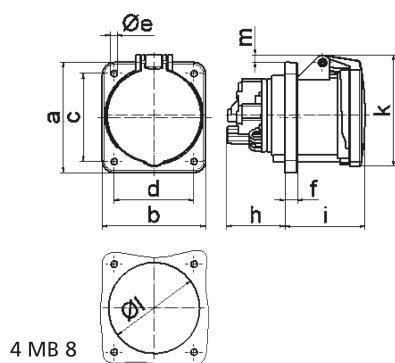

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	77,0	77,0	77,0			
k	110,0	110,0	110,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm² min	6	6	6			
Leiter mm² max	25	25	25			