fiche TN - avec presse-étoupe, avec calotte de fermeture

Description de l'article	
Référence	21380
EAN	4024941213806
Groupe de produits	fiche Quick Connect TN
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

Description de l'article	
Type alim. n°	VG 96919 CP 008
Alimentation n°	5935-12-312-4197
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert
Couleur de l’appareil	presse-étoupe vert bronze RAL 6031-F9, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, capot vert bronze RAL 6031-F9, collet vert bronze RAL 6031-F9, calotte de fermeture vert bronze RAL 6031-F09
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	194mm
Largeur de l'appareil en mm	101.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	104.5mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 13mm min. et 27mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
	Avec calotte de fermeture

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

Données logistiques	
Poids unitaire	0.412 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941213806
Longueur	104,5 mm
Largeur	101,5 mm
Hauteur	194 mm
Poids	0,413 kg
Volume	2 057,71 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941839075
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,346 kg
Volume	17 062,5 ccm

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

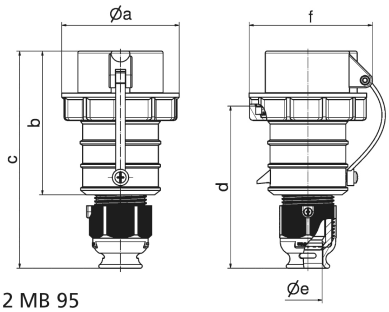

2 MB 95

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR
phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr