

## Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75 Befestigung 60x60




| Artikelbeschreibung      |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 13710                               |
| EAN                      | 4024941137102                       |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade |
| Stromstärke              | 32A                                 |
| Polzahl                  | 4p                                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                               |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                  |
| Spannung                 | 380 - 415V~                         |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                  |
| Schutzart                      | IP44                                                                     |
| Kennfarbe                      | rot                                                                      |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035                          |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 10,0 qmm                                                                 |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 90mm                                                                     |
| Geräte-Breite                  | 75mm                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 109mm                                                                    |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                 |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank      |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,175 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941137102 |
| Länge          | 109 mm        |
| Breite         | 75 mm         |
| Höhe           | 90 mm         |
| Gewicht        | 0,176 kg      |
| Volumen        | 735,75 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941957700 |
| Länge          | 128 mm        |
| Breite         | 225 mm        |
| Höhe           | 399 mm        |
| Gewicht        | 2,009 kg      |
| Volumen        | 11.491,2 ccm  |

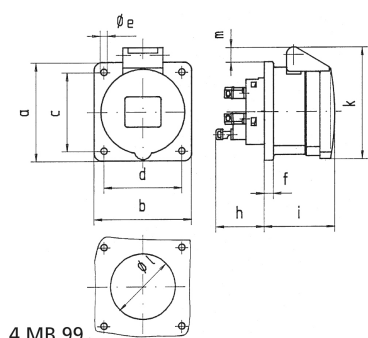

| Ampere         | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32    |  |
|----------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Polzahl        | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5     |  |
| a              | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  |  |
| b              | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  |  |
| c              | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |  |
| d              | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |  |
| e ø            | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5   |  |
| f              | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0   |  |
| h              | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0  |  |
| i              | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |  |
| k              | 74,0 | 84,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 102,0 |  |
| l ø            | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  |  |
| m              | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0  |  |
| Leiter mm² min | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5   |  |
| Leiter mm² max | 4    | 4    | 4    | 10   | 10   | 10    |  |