


iQ500, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl EC6A5HB90D

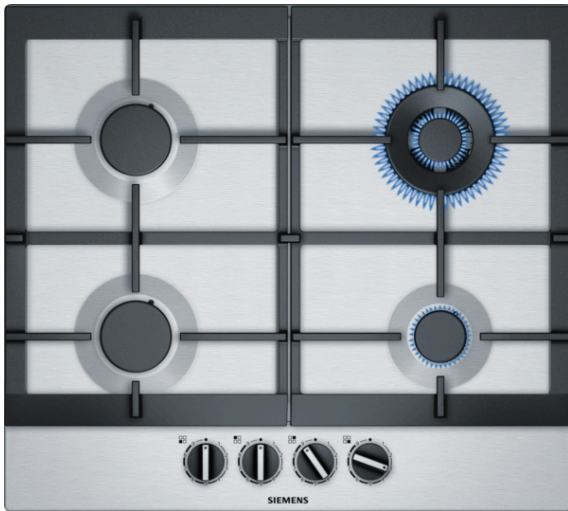

✓ Der Wokbrenner mit bis zu 3,5 kW (abhängig von der Gasart) ist ideal für unterschiedlichste Speisen selbst in großen Mengen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : Schwertknebel
 Nischenmaße (H x B x T) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Gerätebreite : 582 mm
 Abmessungen des Gerätes : 45 x 582 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht : 11,8 kg
 Bruttogewicht : 12,7 kg
 Restwärmearzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
 Oberflächenfarbe : Edelstahl
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel : 150 cm
 EAN-Nummer : 4242003741979
 Elektroanschlusswert : 1 W
 Gasanschlusswert : 8000 W
 Absicherung : 3 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz

Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Wok-Aufsatzring
- 1 x Simmerplatte



iQ500, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl EC6A5HB90D

Ausstattung

Design

- Edelstahl Oberfläche
- Topfträger aus Gusseisen

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.

Brenner und Leistung

- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
-
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

Zubehör

- Wok-Aufsatzring, Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend

iQ500, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
EC6A5HB90D

Maßzeichnungen

