

## IB090276

### INDUKTIVE SENSOREN • ERHÖHTER SCHALTABSTAND

Sensor Induktiv, 59x8x8mm, bündig, Sn: 3, 10-30V DC, PNP NC, M8-Stecker, IP67, Zamak verchromt



#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Bauform	Quader
Beschichtung Gehäuse	verchromt
Breite des Sensors	8 mm
Druckfest	-
Höhe des Sensors	59 mm
Kabelzuführung	axial
Länge des Sensors	8 mm
Max. Anzugsmoment	1 Nm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors	PBTP
Werkstoff des Gehäuses	Zamak

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung der Schaltfunktion	Öffner
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungsschaltstrom	200 mA
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	-
Kaskadierbar	-
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	-
Schaltabstand	3 mm
Spannungsart	DC
Versorgungsspannung	10 V ... 30 V


#### Weiteres

Verpackungsmaße	100mm x 8.0mm x 120mm
Versandgewicht	0.02kg
Warennummer	85365019

## Klassifizierung

ipf Produktgruppe	201
eClass 8.0	27270101
eClass 9.0	27270101
eClass 9.1	27270101
ETIM-5.0	EC002714
ETIM-6.0	EC002714
ETIM-7.0	EC002714

## Anschluss

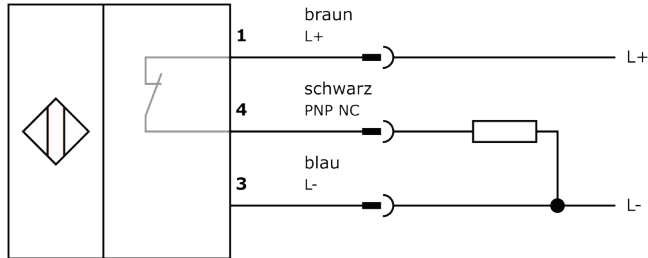

## Massbild

### Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

### Entsorgung



## Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.