


# RSSW 458-4M

## PROFIBUS-Leitung – PUR-Kabelmantel




### Merkmale

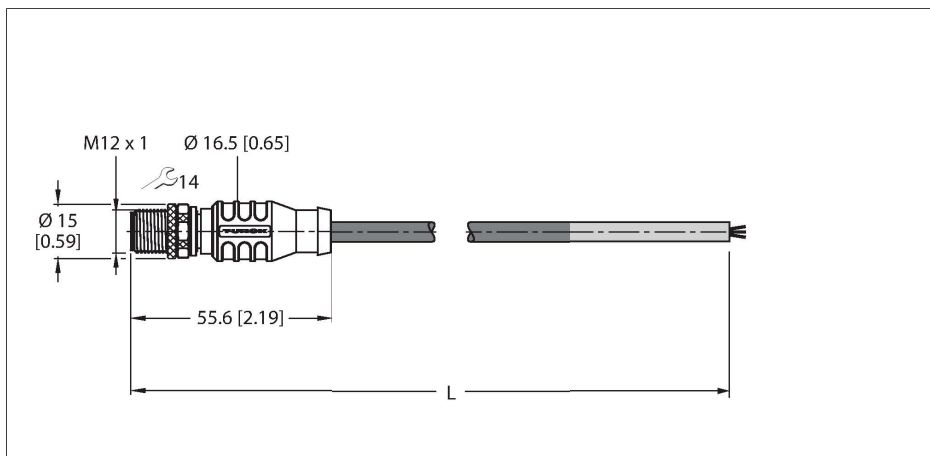

- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: violett
- Schleppkettentauglich
- UL-Zulassung
- Schutzart: IP67
- Ende offen
- Leitungslänge: 4.0 Meter

### Leitungsquerschnitt

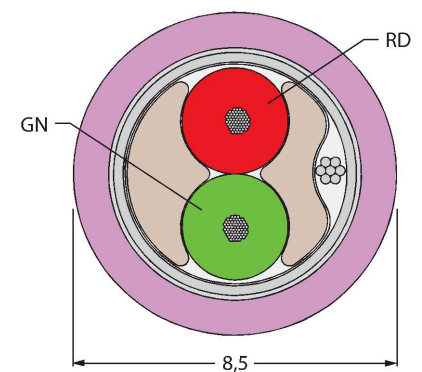

### Technische Daten

Typ	RSSW 458-4M
Ident-No.	U0349-714
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl	5
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
<b>Leitung</b>	
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-DP, 458
Leitungsdurchmesser	Ø 8.5 mm ±0.30
Leitungslänge	4 m
Leitungsmantel	PUR, Violett
Schirmung	Aluminiumfolie, verzinnertes Kupfergeflecht
Aderisolierung	PE
Aderquerschnitt	2 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	65 x 0.079 mm
Aderfarben	GN, RD
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
DC-Widerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedanz	150 Ω (1MHz)

## Technische Daten

Nom. Kapazität 29.53 pF/m

### Mechanische und chemische Eigenschaften

Biegeradius (ortsfeste Verlegung)  $\geq 5 \times \varnothing$

Biegeradius (flexibler Einsatz)  $\geq 15 \times \varnothing$

Biegezyklen  $\geq 10$  Mio.

Torsionsbeanspruchung  $\pm 180$  °/m

Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand -40...+80 °C

Umgebungstemperatur in Bewegung -40...+60 °C

Umgebungstemperatur im Schleppkettenbetrieb -25...+60 °C

### Sonstige Eigenschaften

Schleppkettenfähig ja

Halogenfrei nein

UV-beständig ja

Flammwidrig ja

Zulassungen UL  
CSA

### Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.