


Technische Daten

Schutzart	IP67
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Anzeige der Funktionsreserve	LED, gelb
Tests/Zulassungen	
MTTF	145 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, cURus

Reichweitenkurve
Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

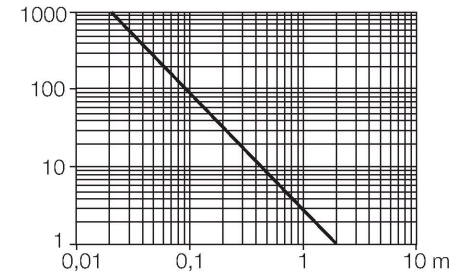


Montagezubehör

SMBQ12A

3074341


Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401, für Optosensor Bauform Q12



SMBQ12T

3073722

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401, für Optosensor Bauform Q12



Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	PKG3M-2/TEL	6625058	Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com
	PKW3M-2/TEL	6625064	Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com