




Technische Daten

15.11.2021

Schrumpfende Kennzeichnungsschläuche im vorgefertigten Leiternformat für den Thermotransferdruck
ShrinkTrak

HST4.8-1.6WH-S

Artikelnummer: 553-50080

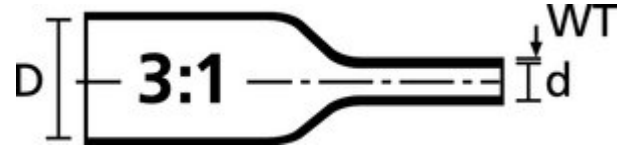

Material:

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe:

Weiß (WH)

Ø Liefermaß min. (D):

4.5 mm

Ø nach Schrumpfung max. (d):

1.6 mm

Wanddicke (WT):

0.66 mm

Schrumpfrate:

3:1

Min. Schrumpftemperatur:

+90 °C

Brandschutzeigenschaften:

UL224 VW-1

Betriebstemperatur - °C:

-55 °C bis +135 °C

Durchschlagsfestigkeit:

19,7 kV/mm

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

15.11.2021

Schrumpfende Kennzeichnungsschläuche im vorgefertigten Leiternformat für den
Thermotransferdruck
ShrinkTrak

Druckmethode:

Thermotransfer

Verarbeitungswerkzeug:

TT431, TT4030

RoHS ✓

CEN

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.