

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

Anschlussgewinde-Dichtring Polyethylen PE-LD (low density)

**Eigenschaften**

- zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde

Temperaturbereich -30 °C / +90 °C

Hinweis montierter Dichtring ermöglicht höhere Schutzart

**TECHNICAL DATA:**

**Configuration**


Sealing ring for connecting thread Polyethylene PE-LD (low density)

**Properties**

- for improved sealing on the connecting thread

Temperature range -30 °C / +90 °C

Comment assembled sealing ring enables higher protection grades

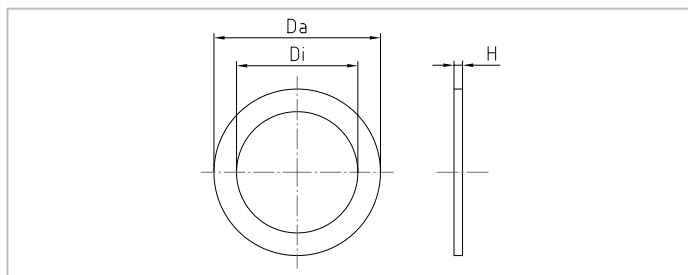

**Merkmale**

**Characteristics**

Größe / Size	H	Da	Di		Art.-Nr. / Part No.
xx	mm	mm	mm		
Pg 7	2	16,5	12,5	100	307 D
Pg 9	2	19	15,2	100	309 D
Pg 11	2	22,5	18,6	100	311 D
Pg 13,5	2	25	20,4	100	313 D
Pg 16	2	27	22,5	50	316 D
Pg 21	3	33,5	28,3	50	321 D
Pg 29	3	43,5	37	25	329 D
Pg 36	3	55	47	10	336 D
Pg 42	3	63	54	5	342 D
Pg 48	3	69	59,3	5	348 D